


ベンディング用金型

コマツタイプ

金型カタログ

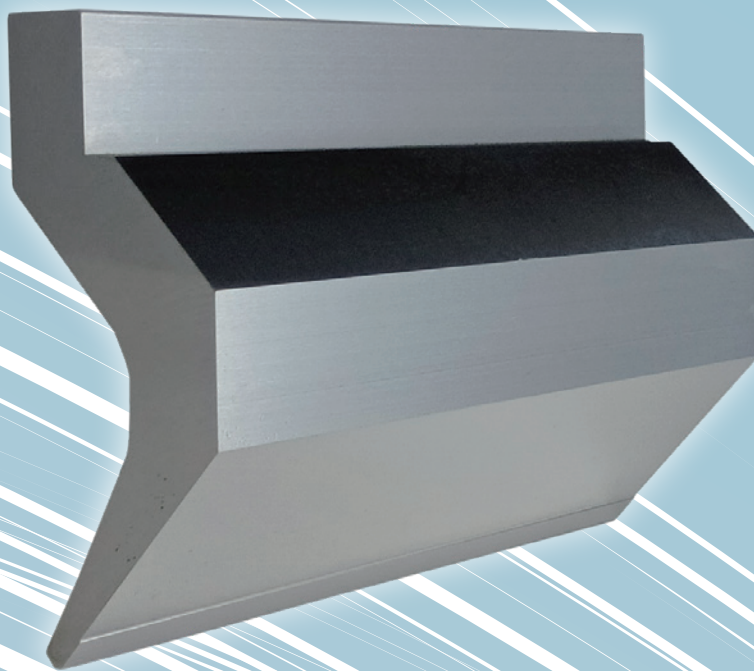

High Quality & Technology For ● The Future


CONIC

グースネックパンチ

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	刃先幅(K) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
97	88	0.2	9	70	GN028A
			6	50	GN028T
	90		9	70	GN02C
			6	50	GN02CT
115	88		9	70	GN108A
			6	50	GN108T
	90		9	70	GN10C
			6	50	GN10CT
130	88		9	70	GN208A
			6	50	GN208T
	90		9	70	GN20C
			6	50	GN20CT



■ GN0

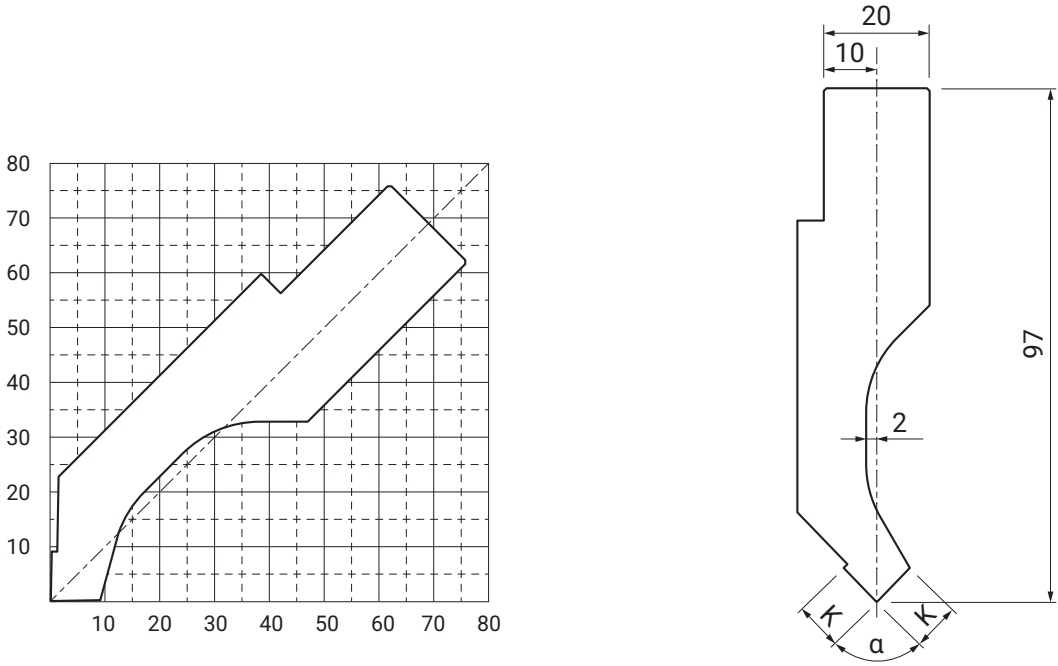



グースネックパンチ

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

■ GN1

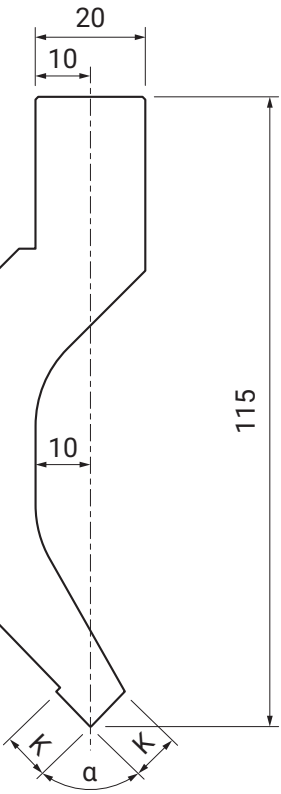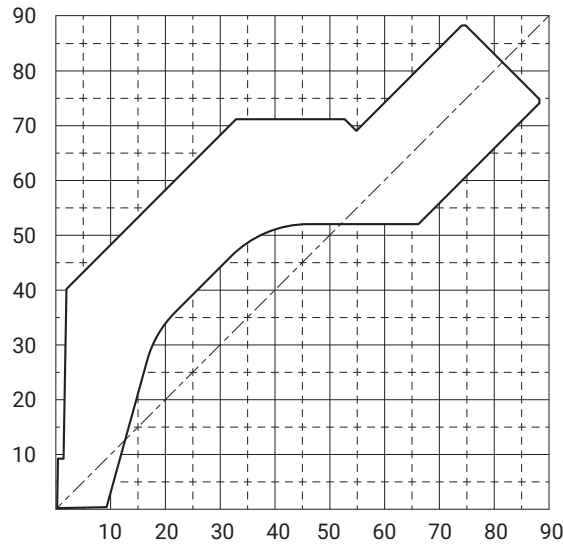



■ GN2

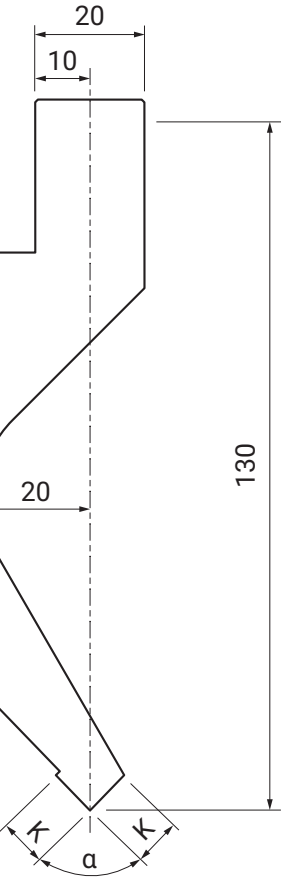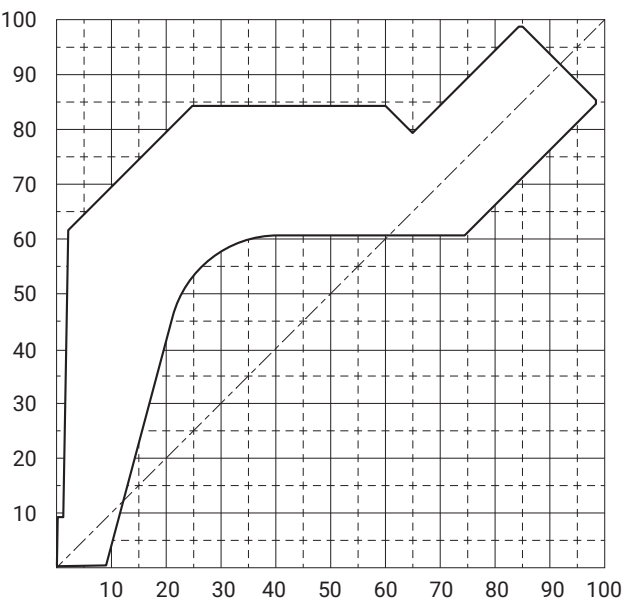

グースネックパンチ 30° / 45°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm



高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ	図
115	30	0.5	60	GNS030P	i
	45	0.2		GNS045P	
				GNS545P	ii

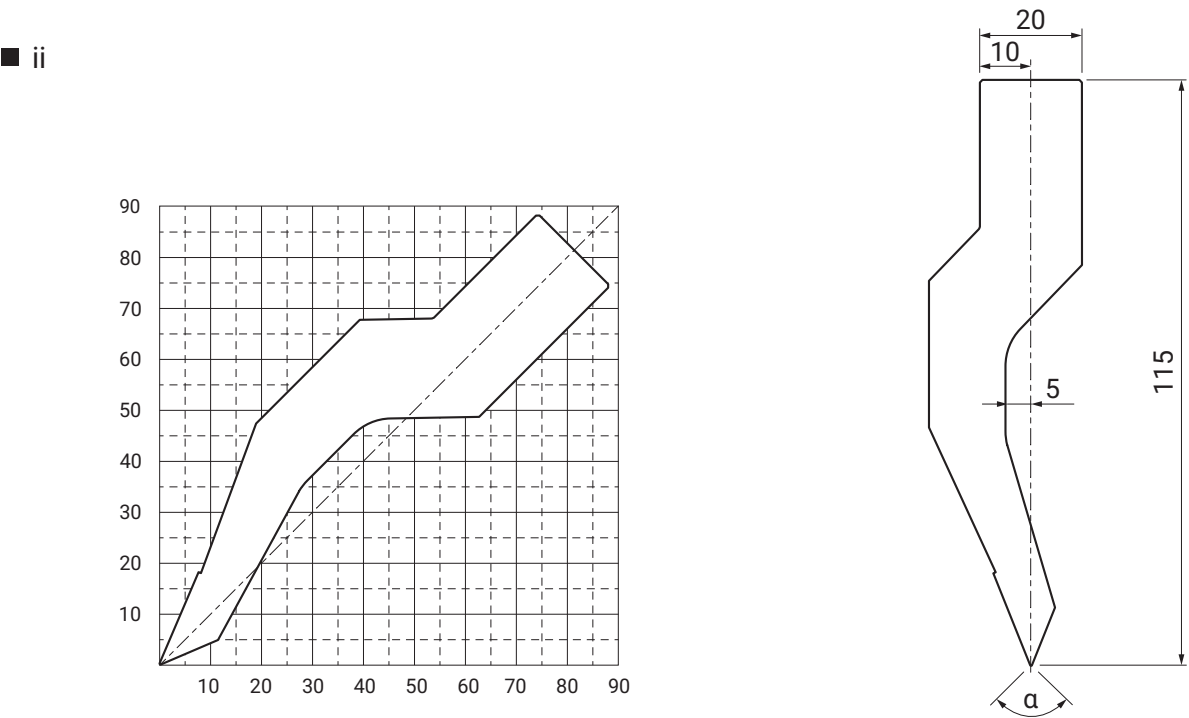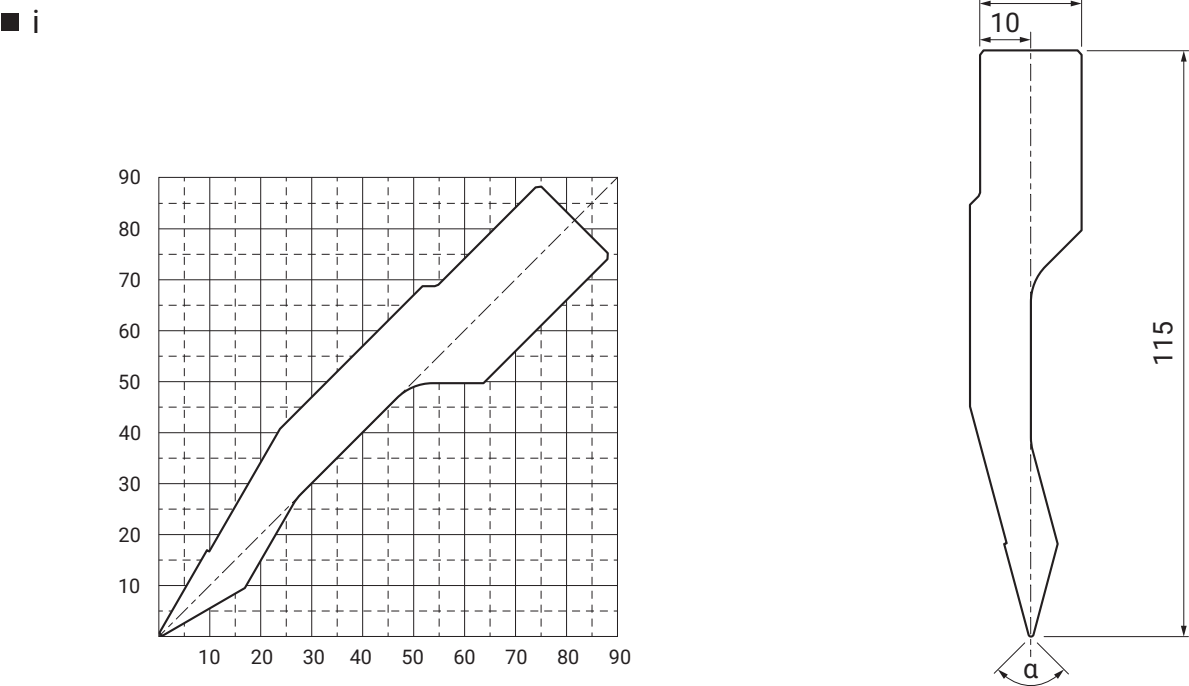

ストレートパンチ

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
95	88	0.2	60	STE058AP
	90			STE05CP
120	88			STE058AP
	90			STE05CP

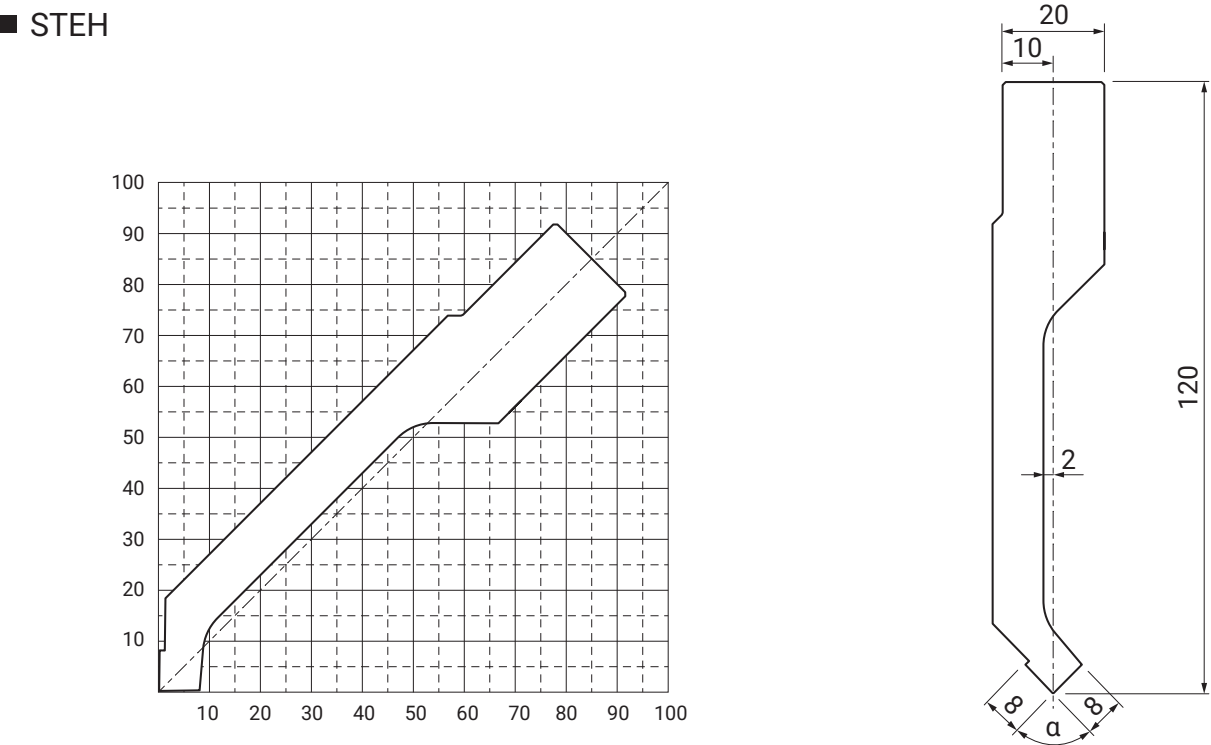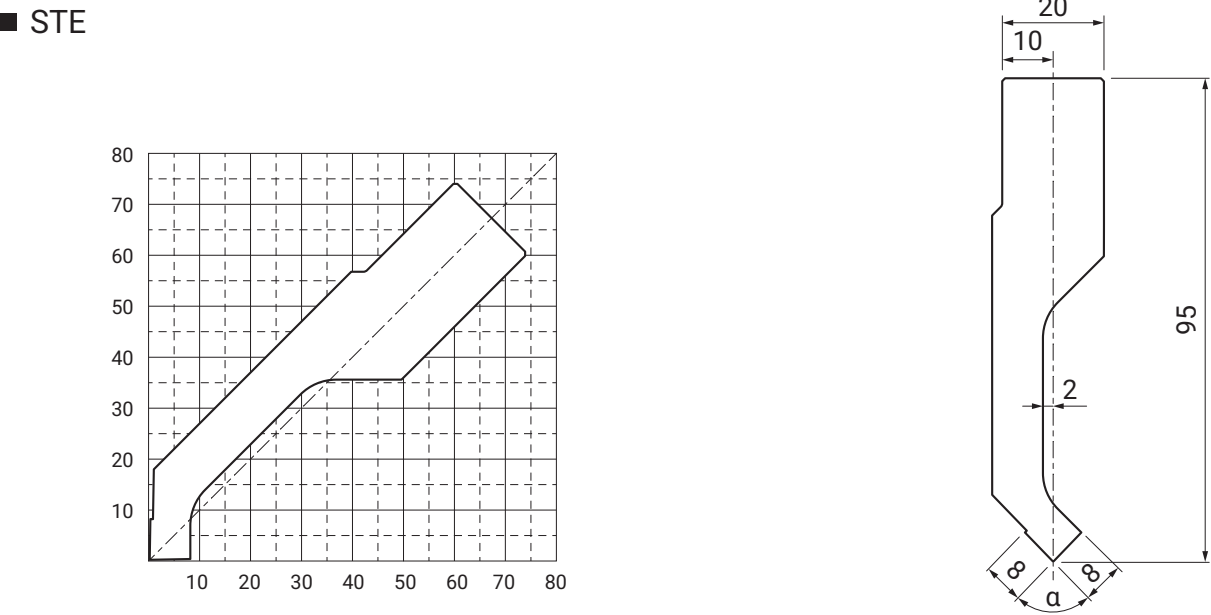

ストレートパンチ



材質：SCM440 全面焼入：HRC47±3

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm



高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
120	88	0.2	20	STSH058AP

*両耳部：耐圧トン数80kN/m(8ton/m)

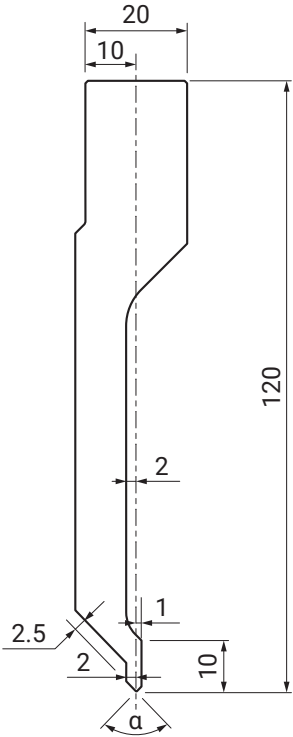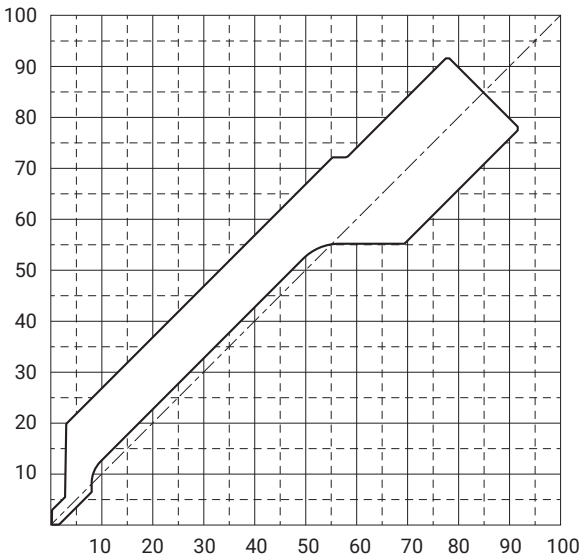

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
95	88	0.2	20	STS058AP

*両耳部：耐圧トン数80kN/m(8ton/m)

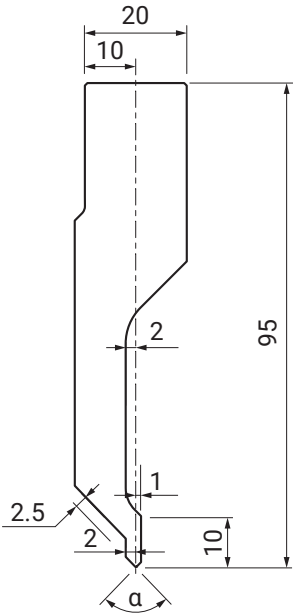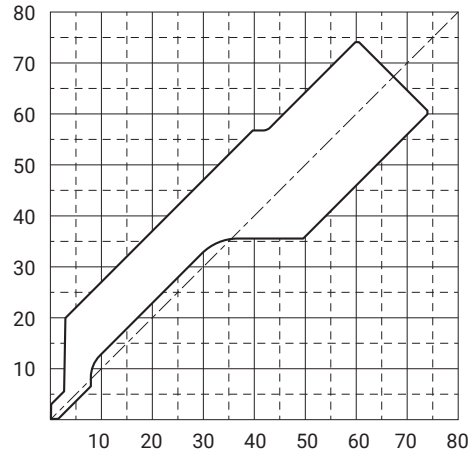



ストレートパンチ

材質：SCM440 全面焼入：HRC47±3

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
120	88	0.2	40	STK068A
	90			STK06C

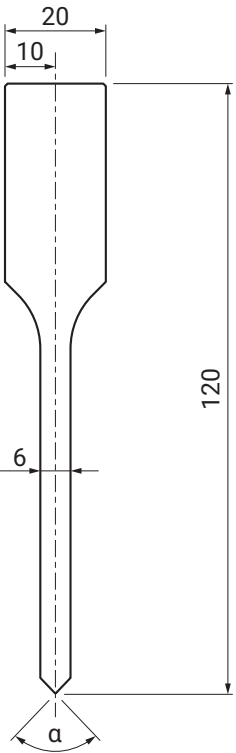
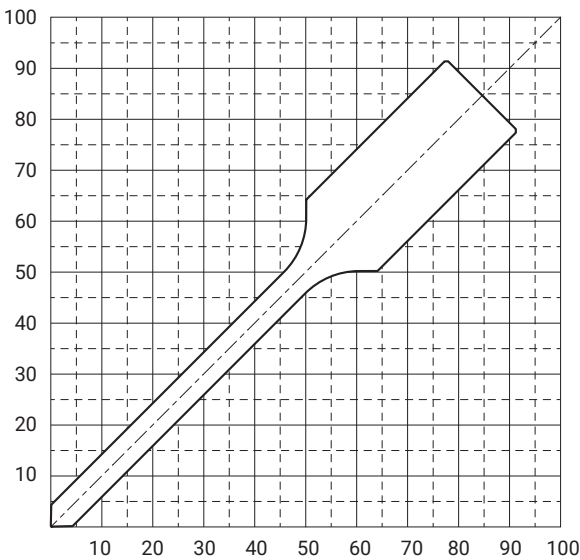


ストレートパンチ



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
120	30	0.5	100	
130		5.0		STR05A
		-		10.0
120	フラット	-		STF20

■ STA30A

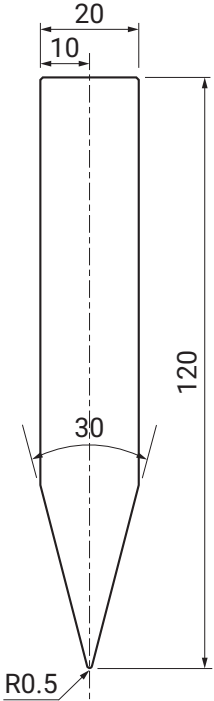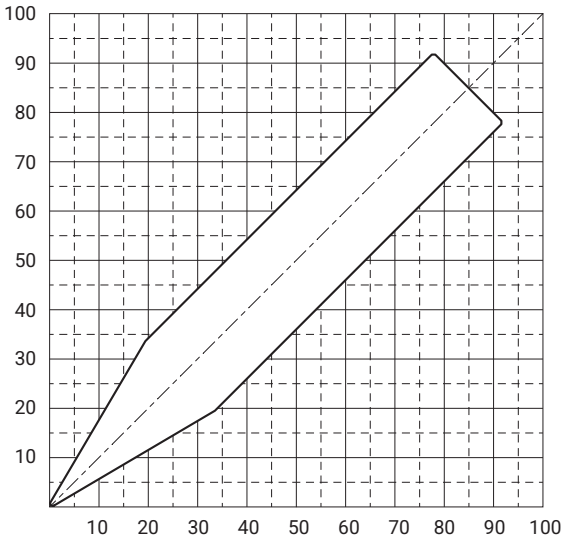



■ STR05A

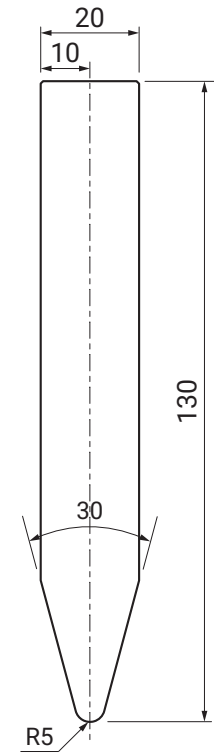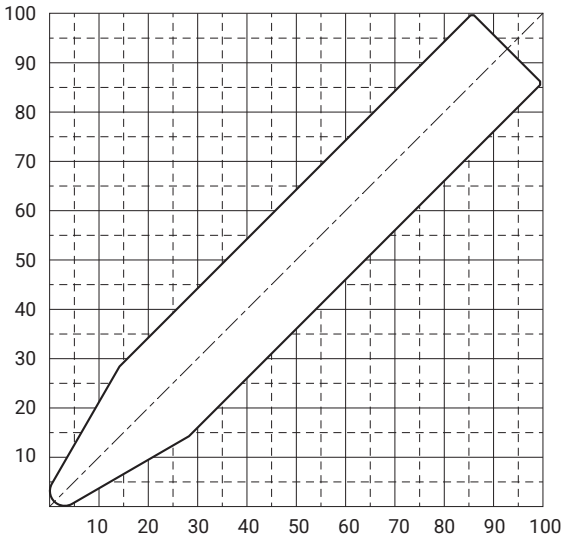



ストレートパンチ

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

■ STR10A

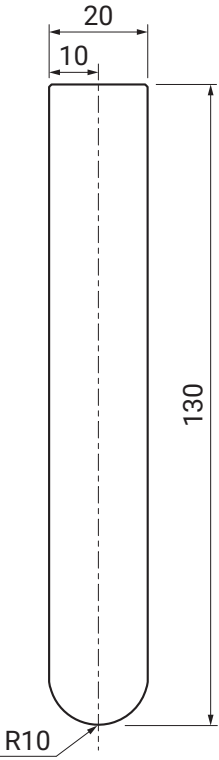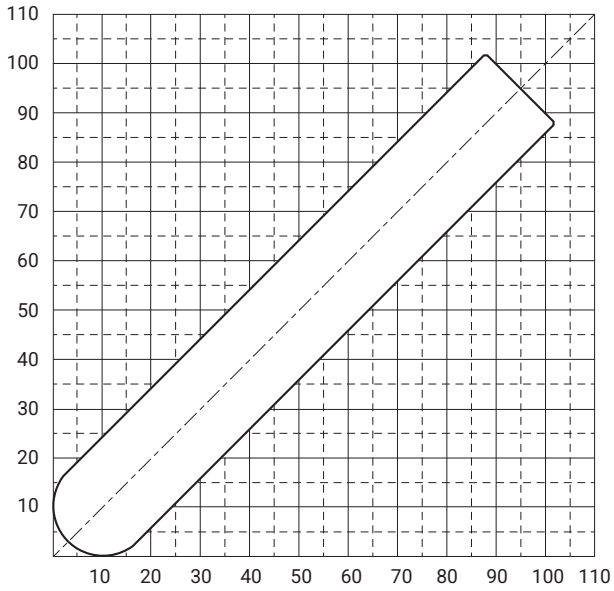




■ STF20

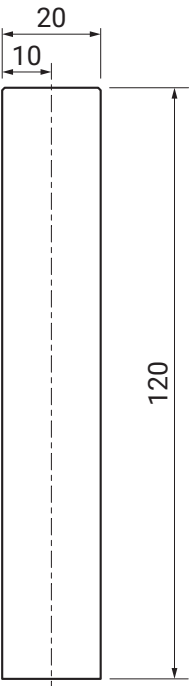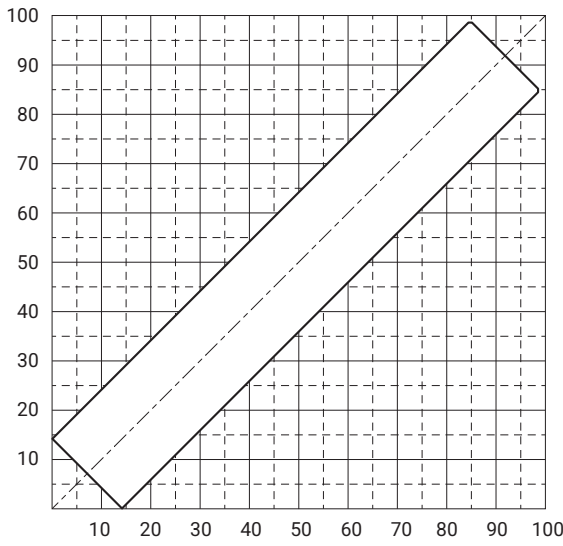

ラジアspanチ

ホルダー材質：S50C シャフト材質：S45C
L：835mm S：415mm 全面焼入：HRC47 ± 3
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さH(1) (mm)	高さH(2) (mm)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ	図
120	25	15	100	R15	i
	35	20		R20	
130	40	25		R25	ii
		30		R30	iii
		35		R35	
135	45	40		R40	

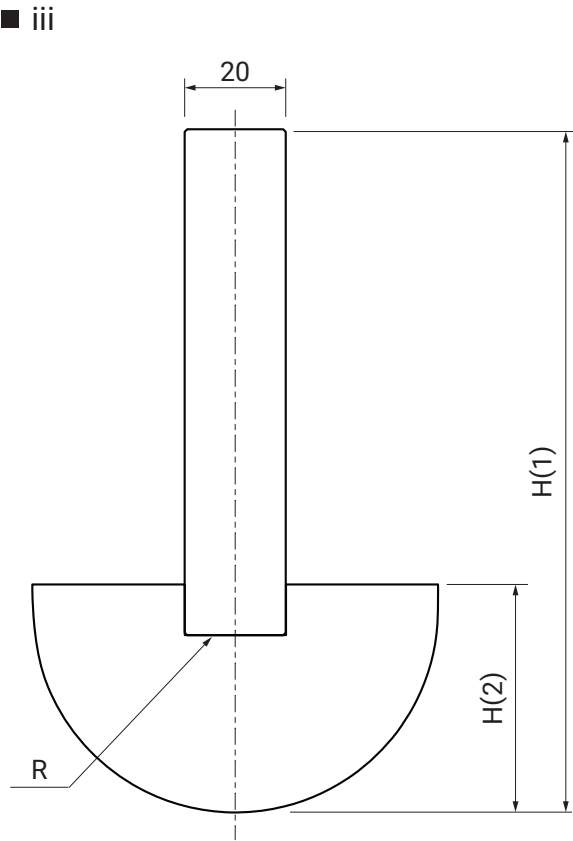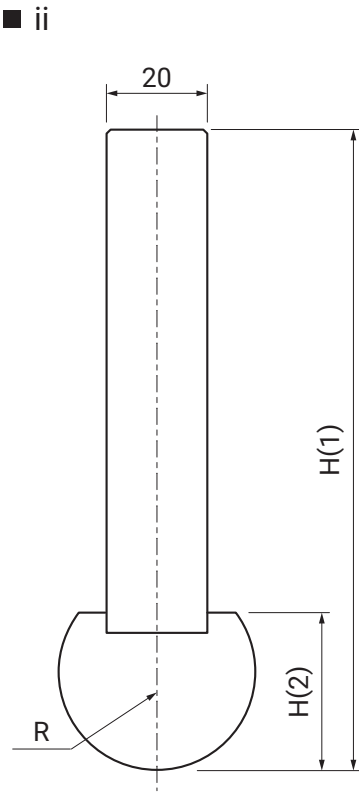
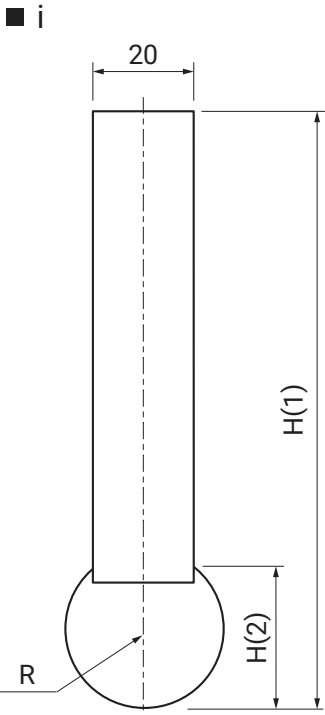


サッシ用グースネックパンチ 88°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
120	88	0.2	35	SGN001

■ SGN001

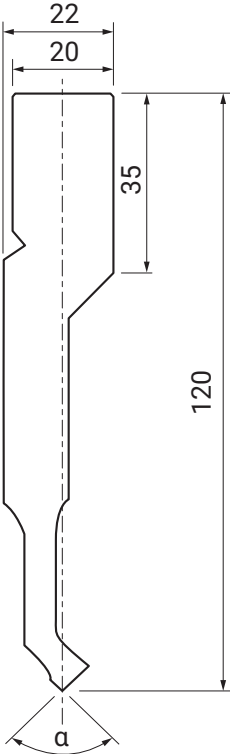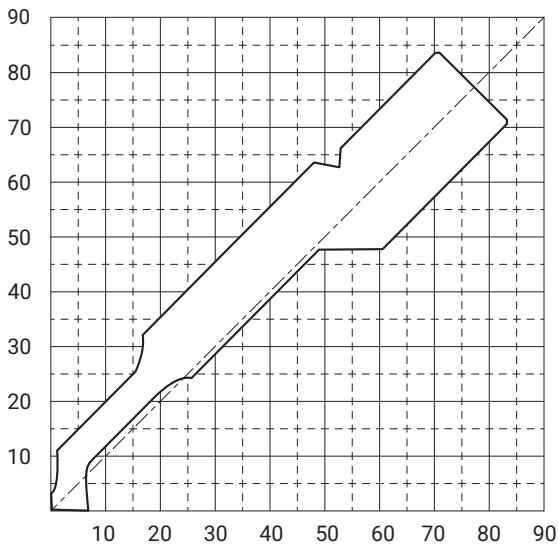

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm



K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
120	88	0.2	50	SGN002
			40	SGN003

■ SGN002

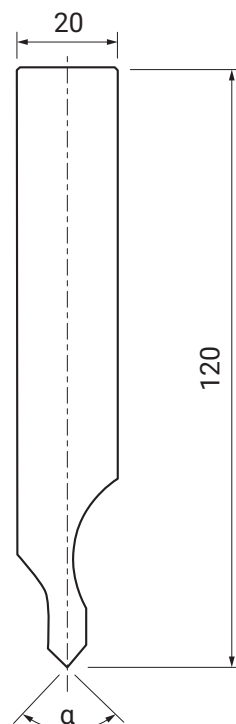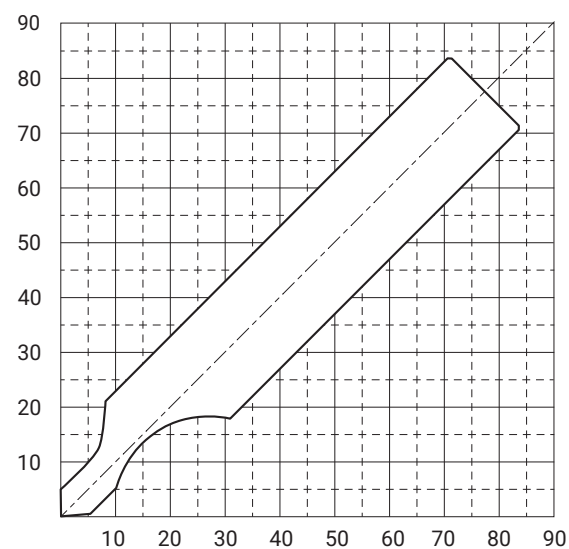

■ SGN003

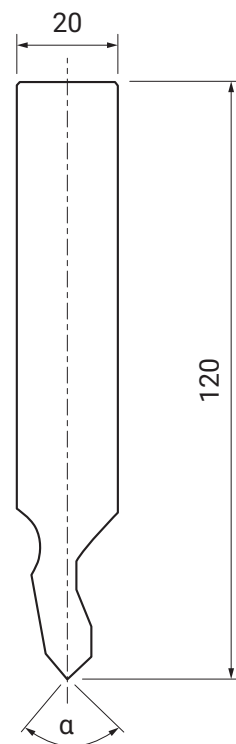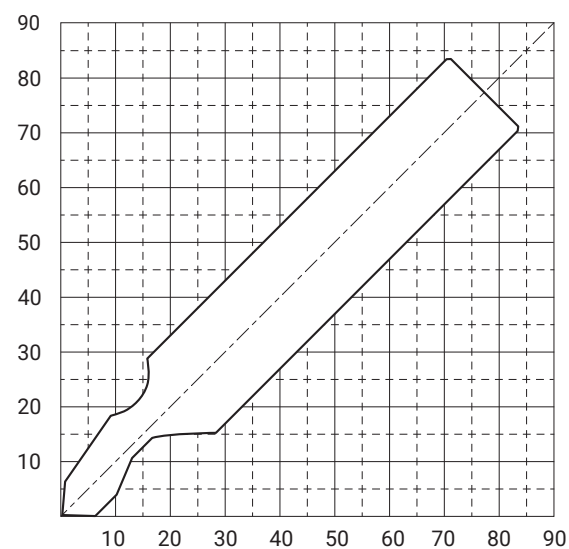

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
218	88	0.2	17	SGN004

■ SGN004

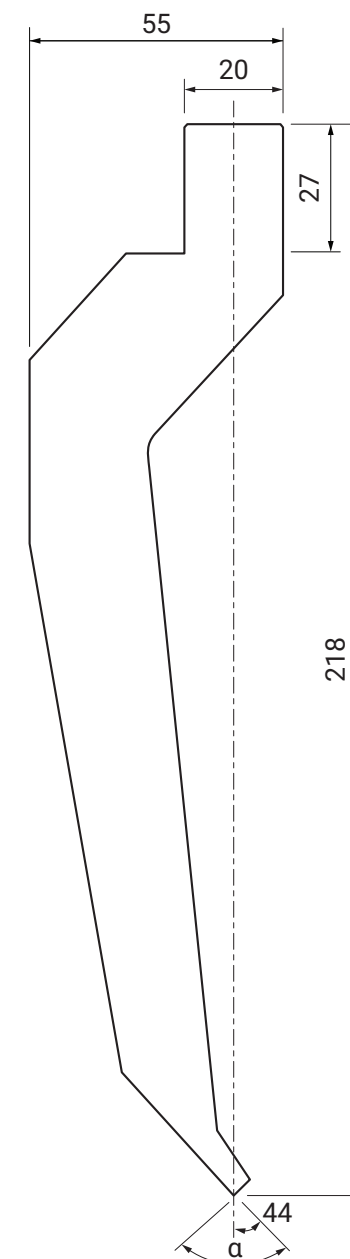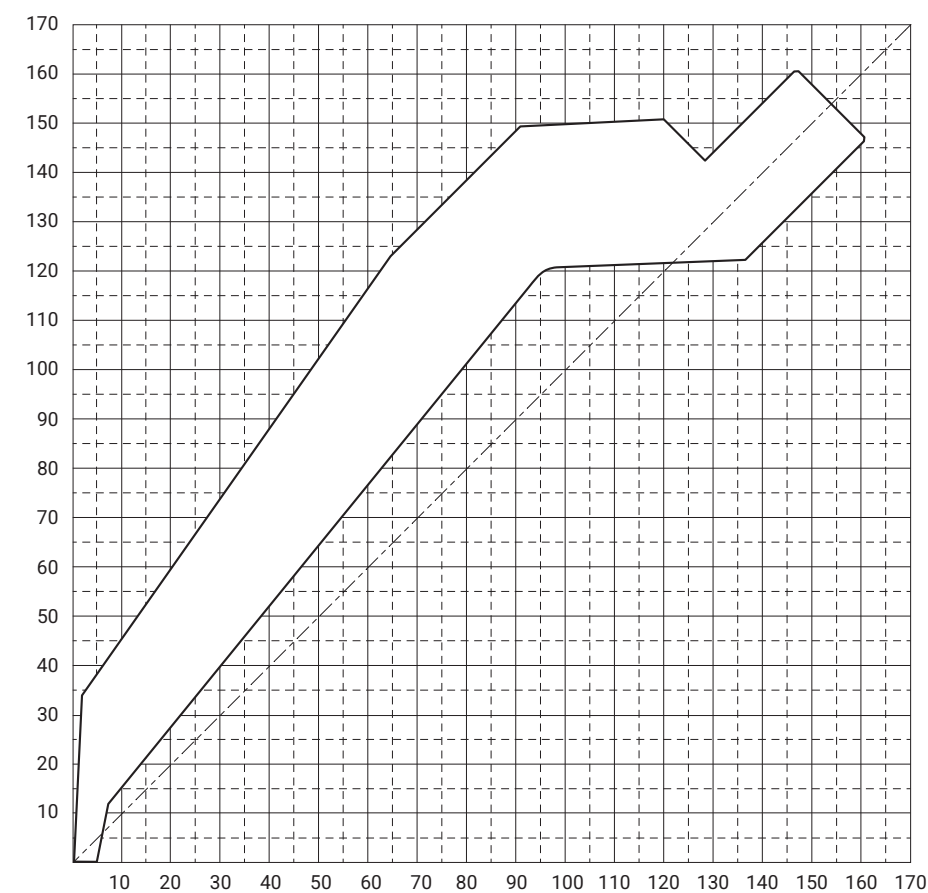

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm



K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
120	88	0.2	20 18	SGN006 SGN008

■ SGN006

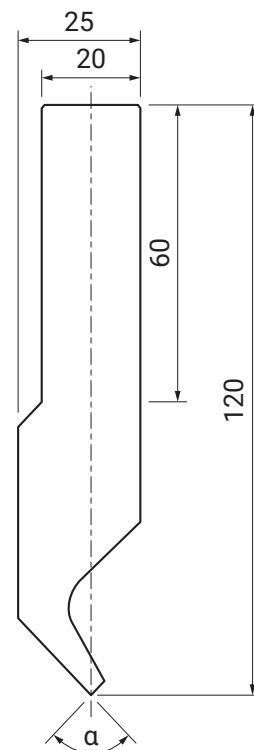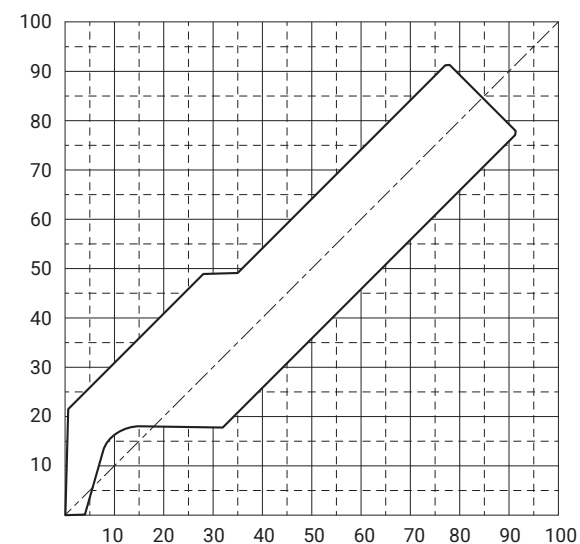

■ SGN008

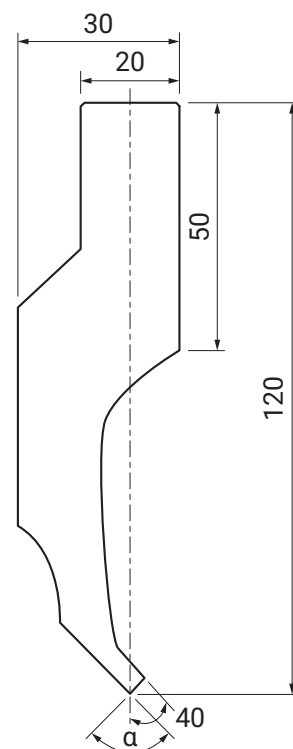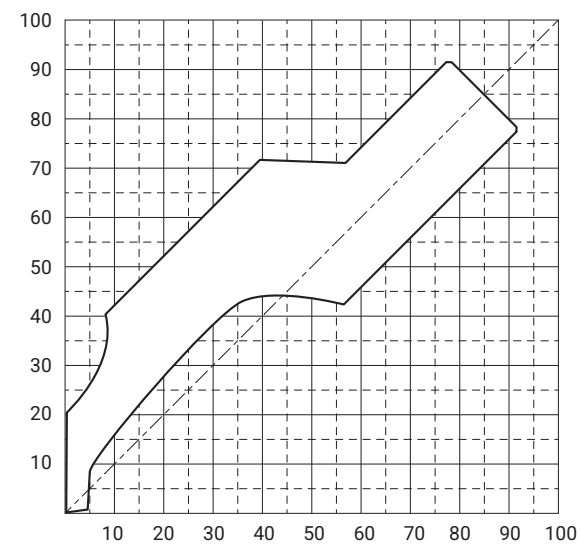

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
150	88	0.2	30	SGN009

■ SGN009

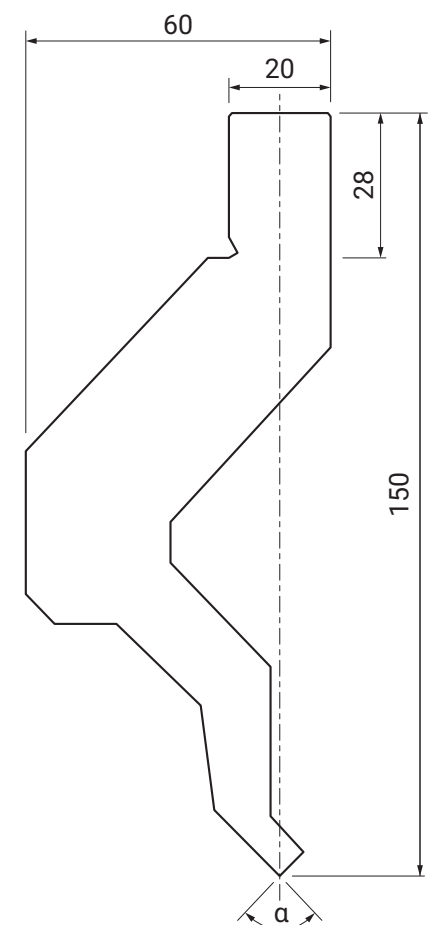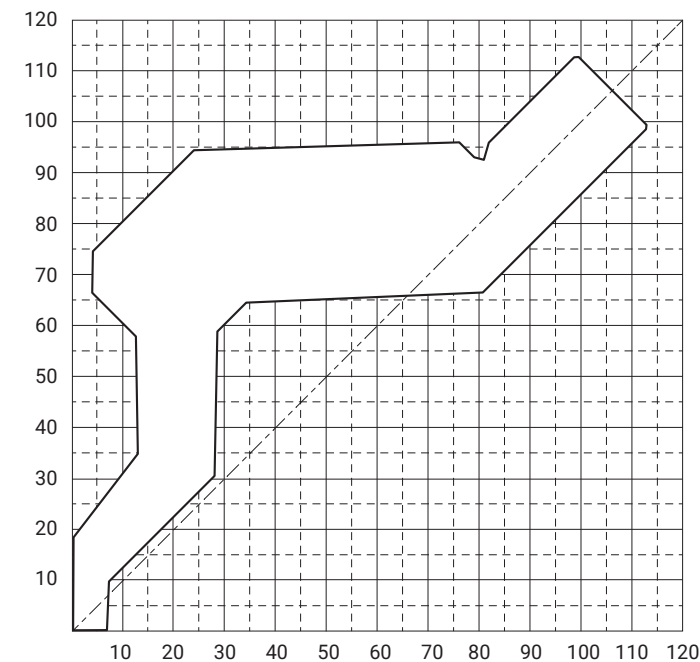

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
150	88	0.2	50	SGN010
110	30	0.5	8	SGN011
150	88	0.2	30	SGN012

■ SGN010

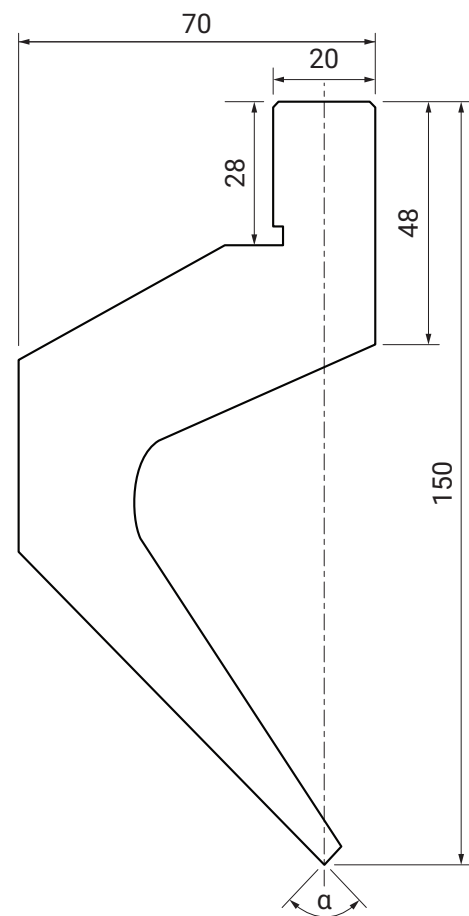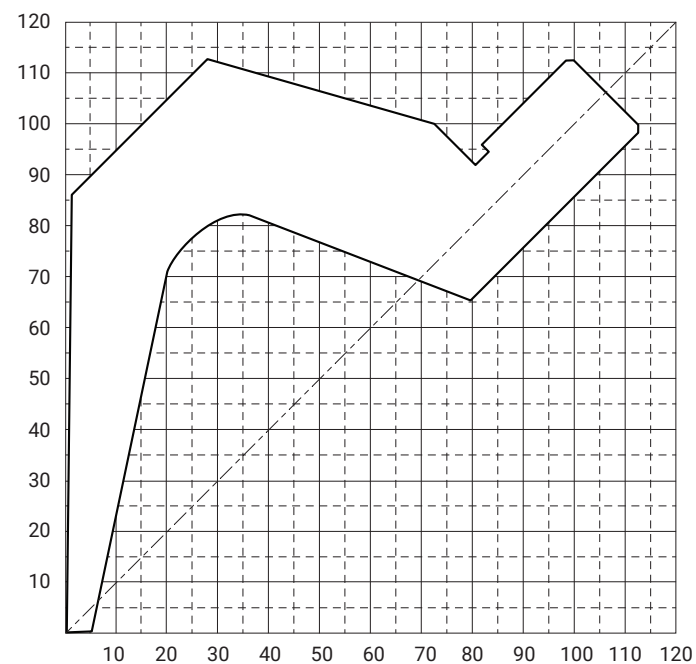



サッシ用グースネックパンチ 88° / 30°

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**



L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

■ SGN011

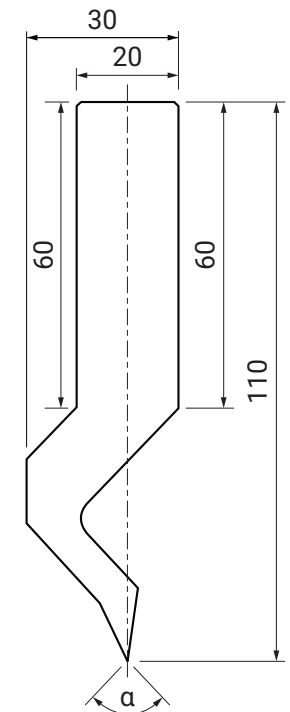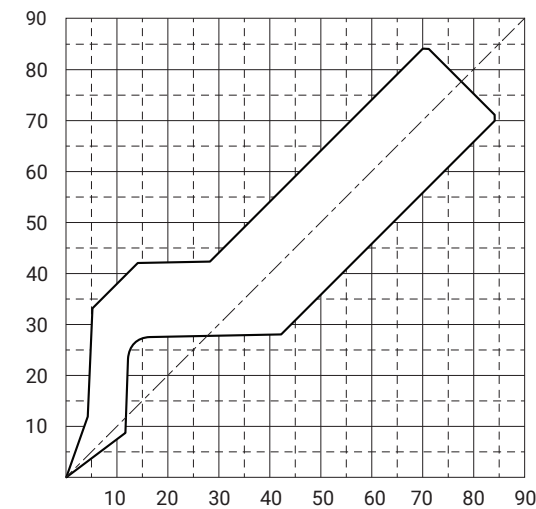

■ SGN012

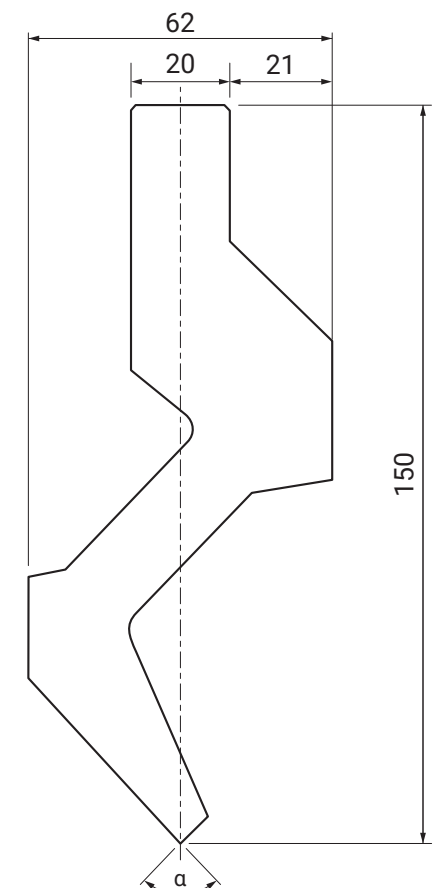
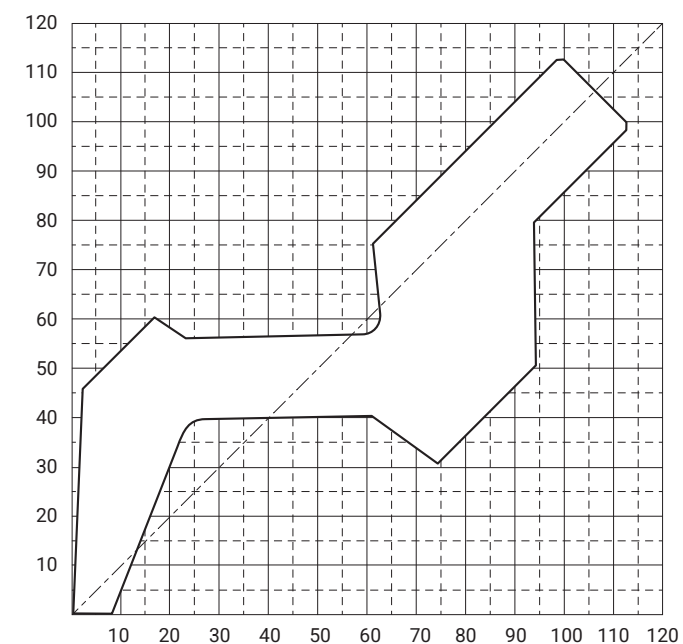


サッシ用グースネックパンチ 88°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
170	88	0.2	40	SGN013
255			65	SGN014



SGN013

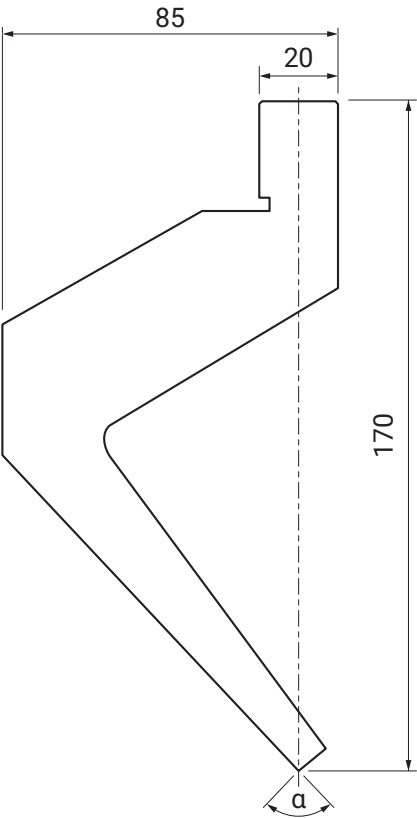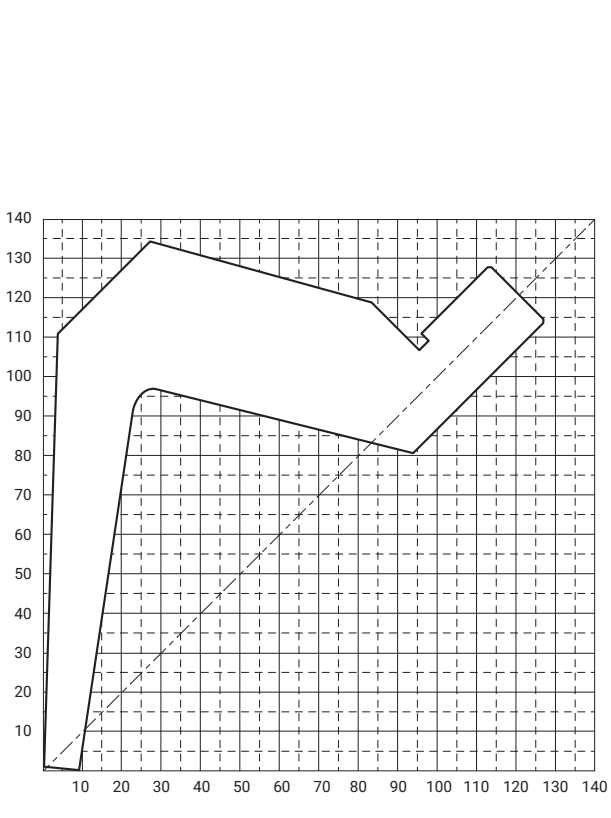

サッシ用グースネックパンチ 88°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

SGN014

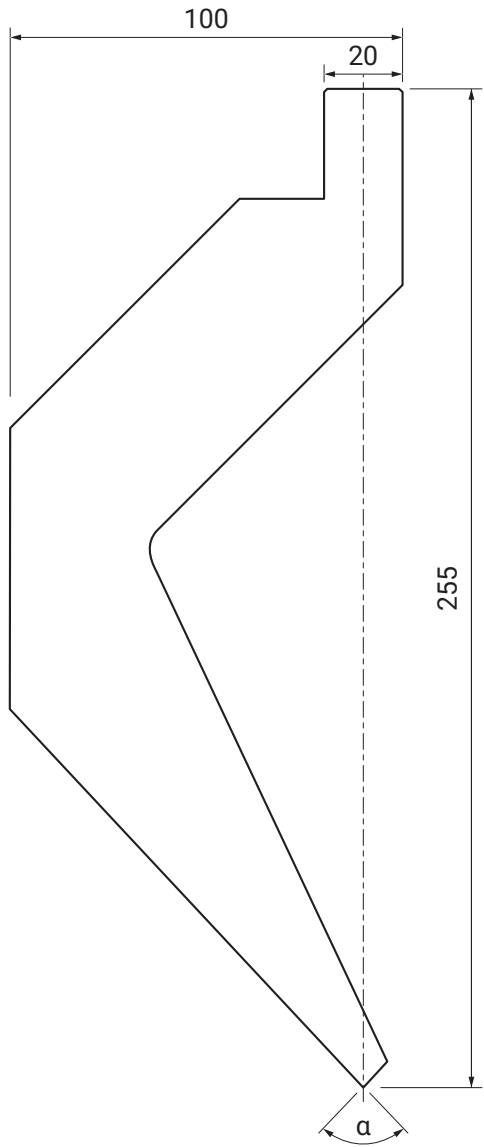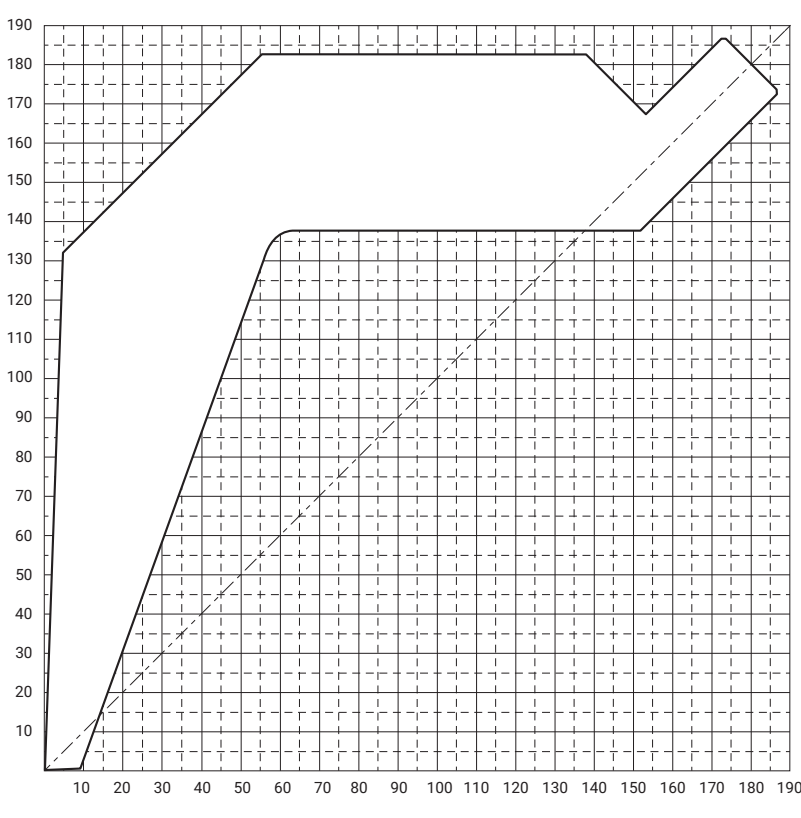

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
170	88	0.2	70	SGN015
130			50	SGN016
204			65	SGN017

■ SGN015

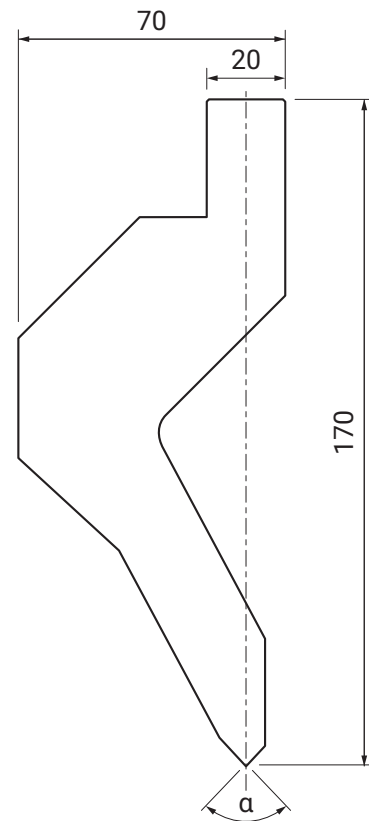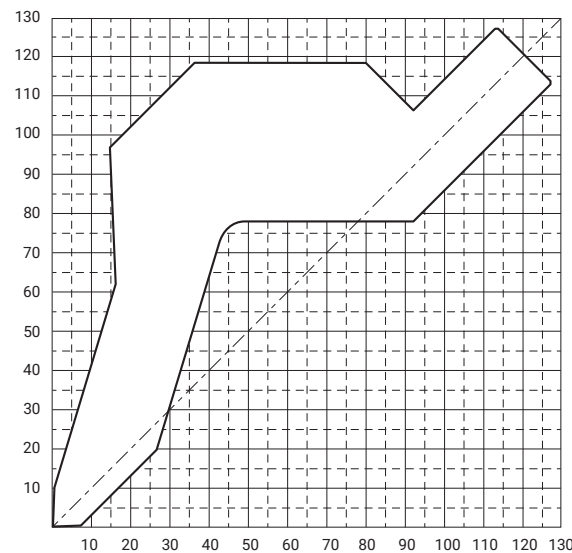



サッシ用グースネックパンチ 88°

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**



L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

■ SGN016

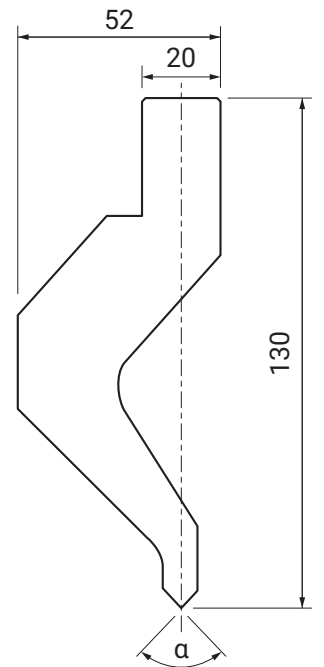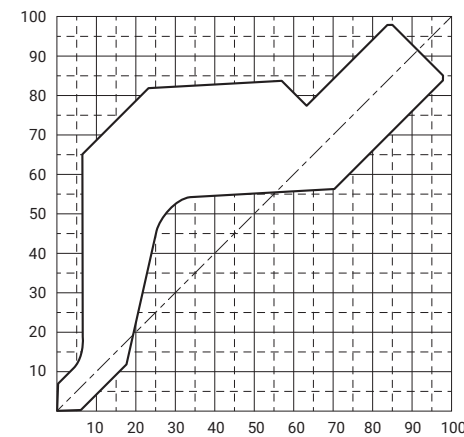

■ SGN017

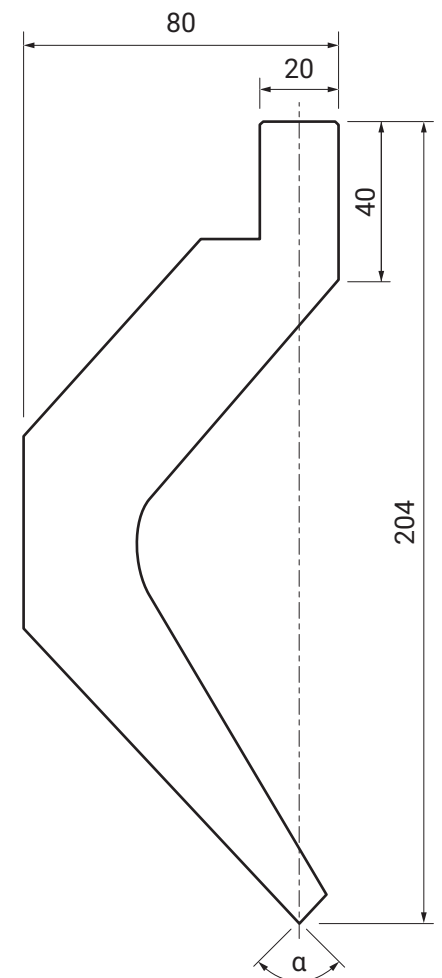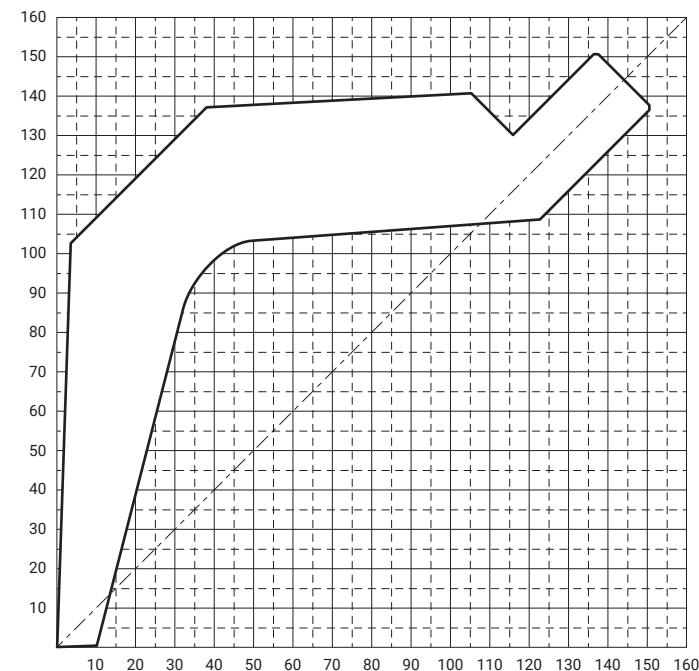

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
235	88	0.2	65	SGN018
138			70	SGN019

■ SGN018

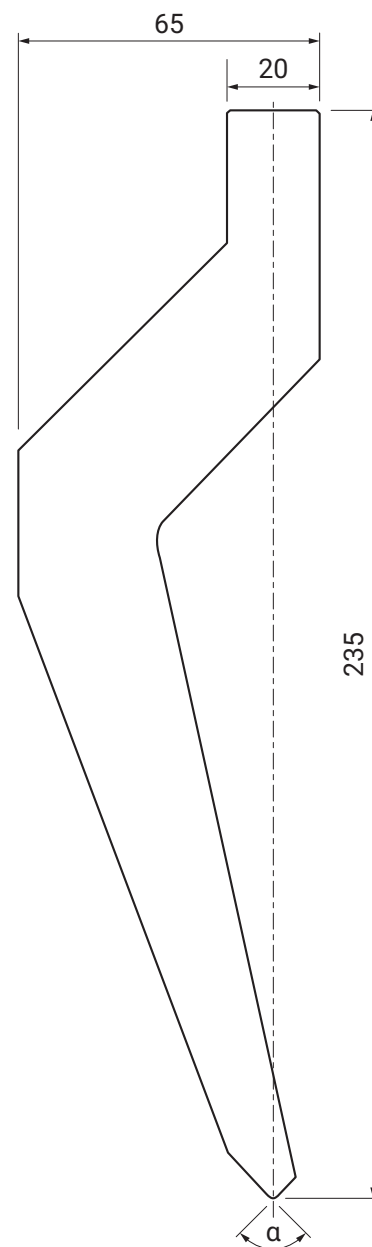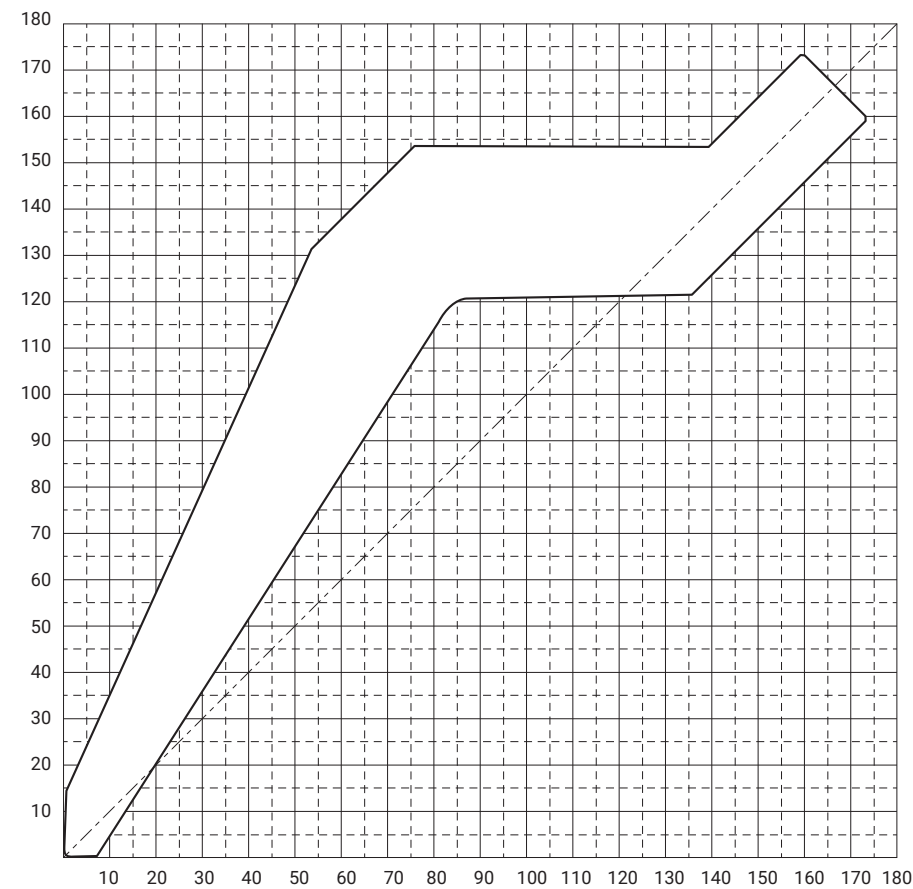



サッシ用グースネックパンチ 88°

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

■ SGN019

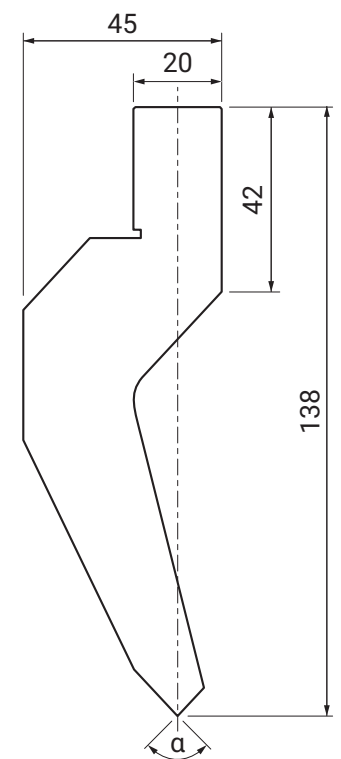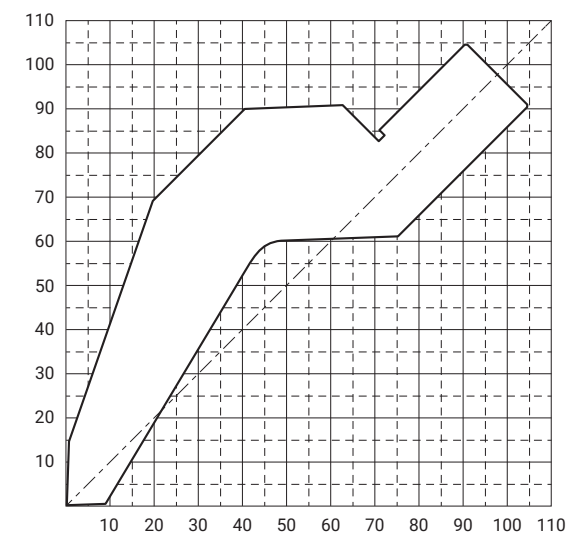

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
167	88	0.2	55	
125			70	SGN024
			50	SGN025

■ SGN020

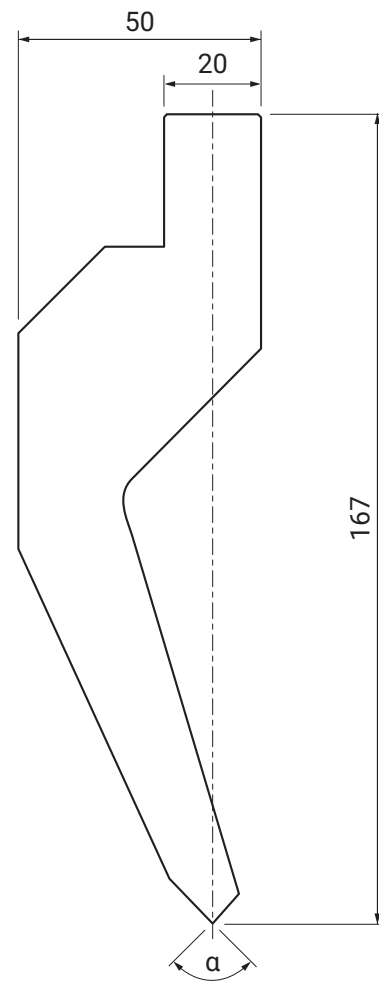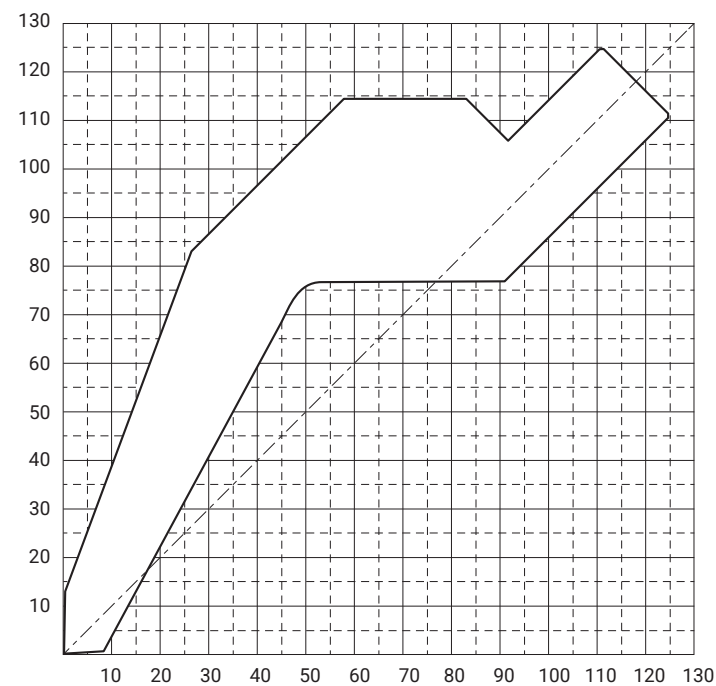



サッシ用グースネックパンチ 88°

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**



L：835mm S：415mm

K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

■ SGN024

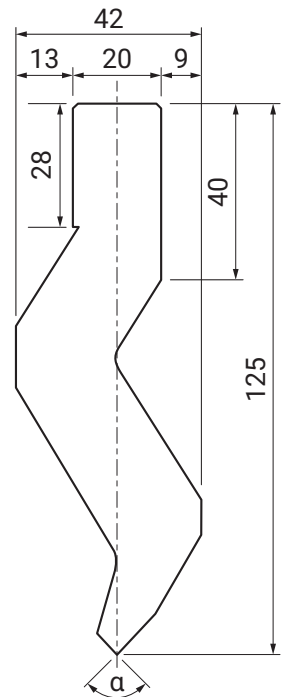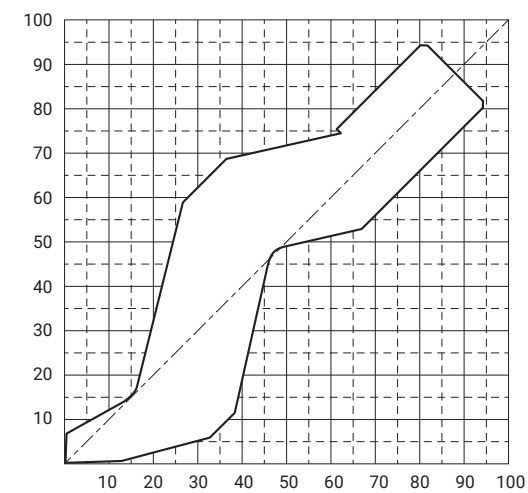

■ SGN025

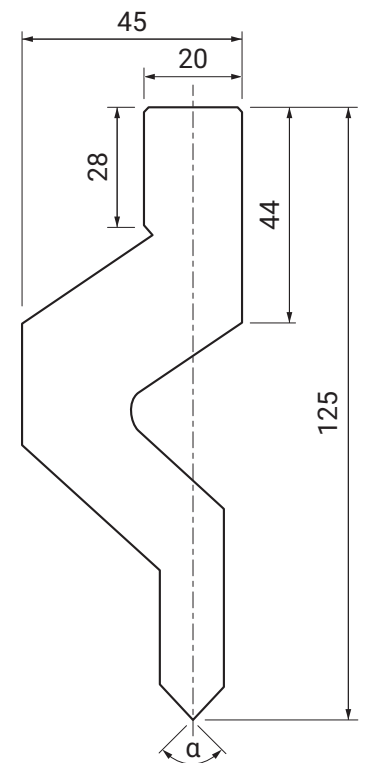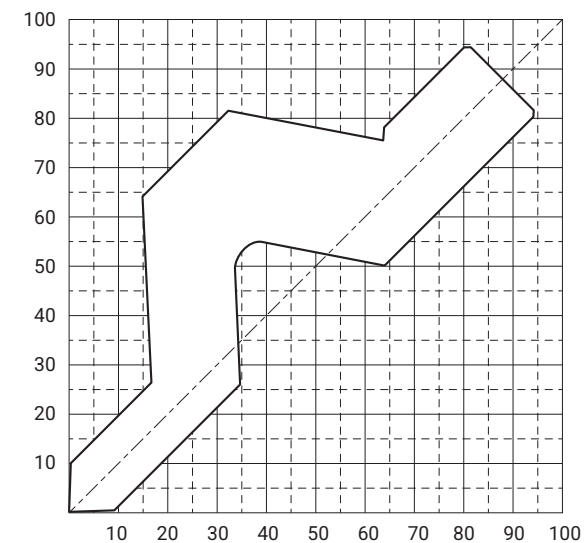

サッシ用グースネックパンチ 83° / 84°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm



K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
120	83	0.2	18	SGN026
115	84		35	SGN027

■ SGN026

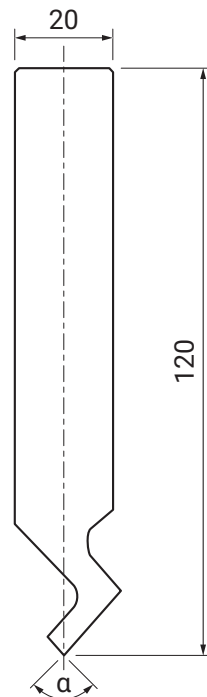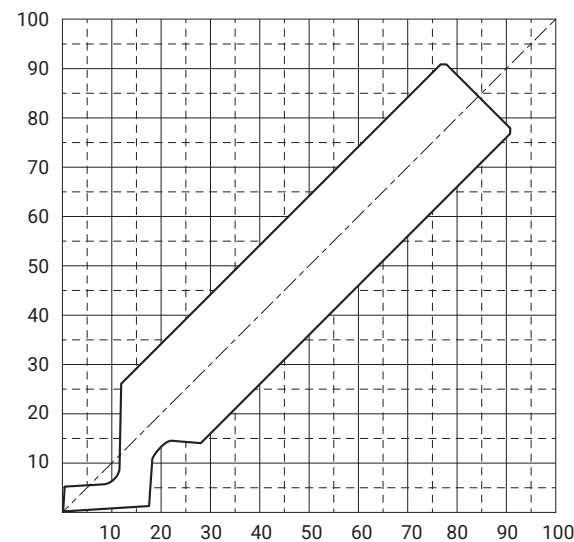

■ SGN027

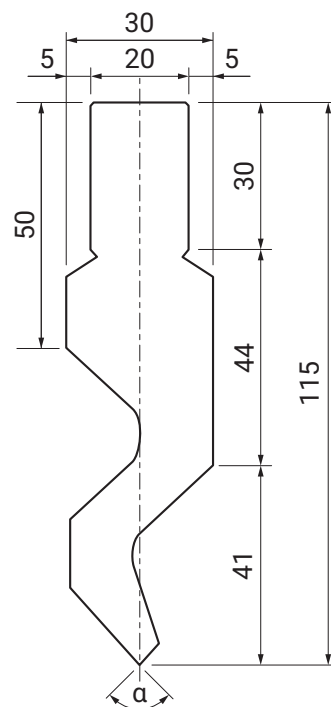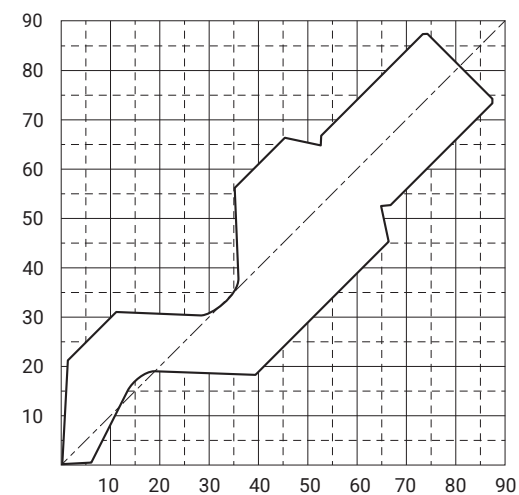

サッシ用グースネックパンチ 88°



材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm



K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
97	88	0.2	17	SGN029
130			18	SGN030

■ SGN029

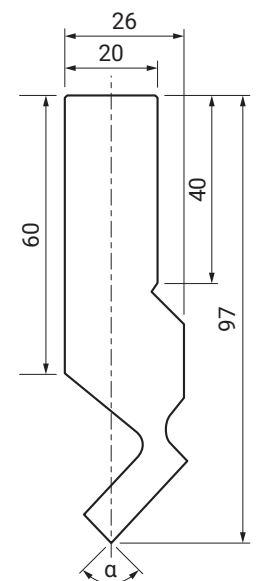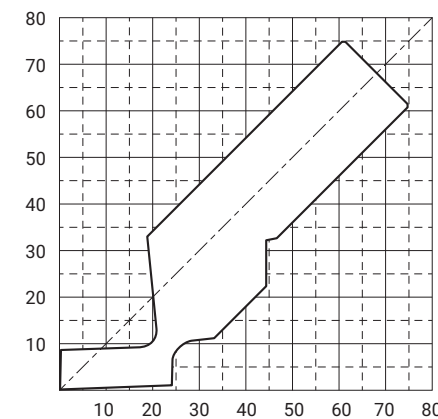

■ SGN030

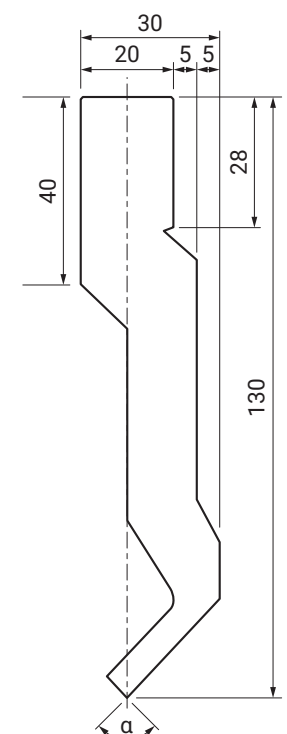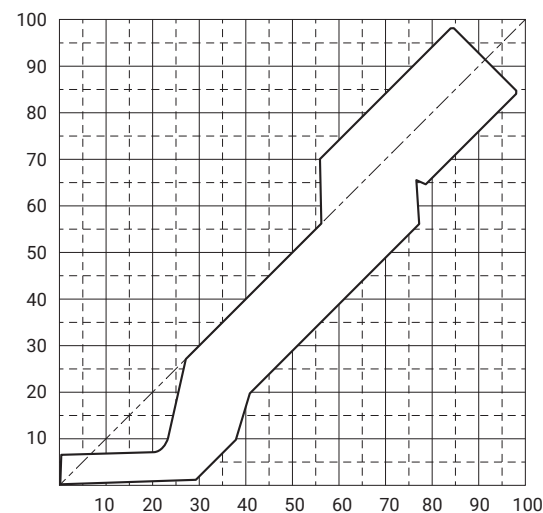

サッシ用グースネックパンチ 88°


材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm


K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
100	88	0.2	40	SGN031
180			70	SGN032

■ SGN031

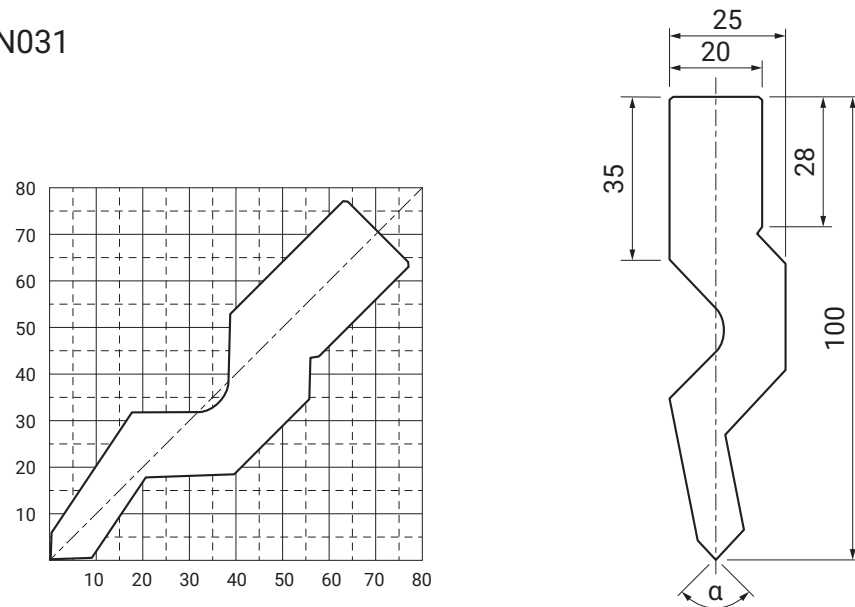

■ SGN032

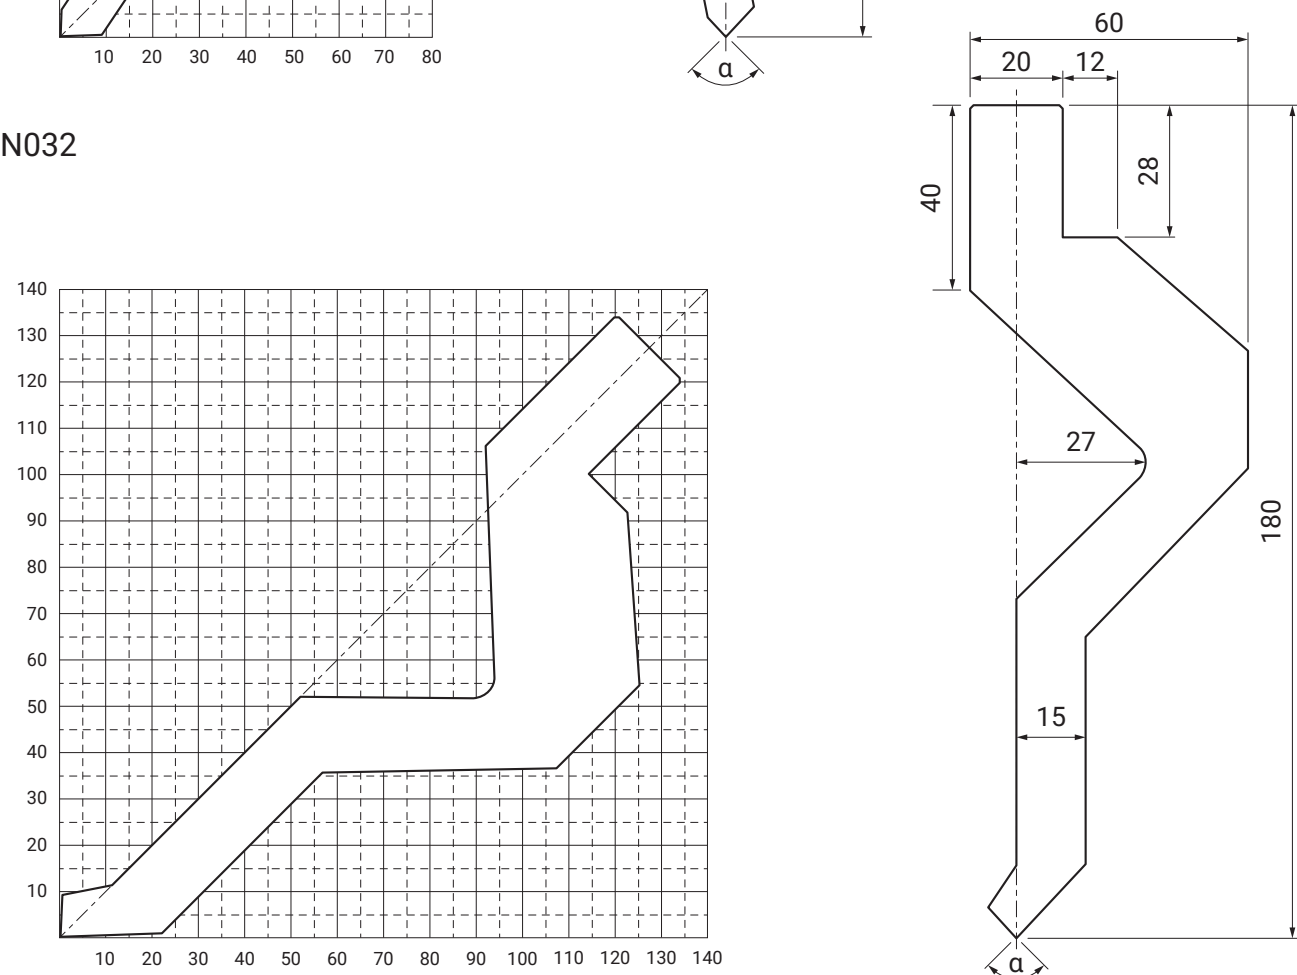

ステンレス・アルミ用 グースネックパンチ 84°


材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm


K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
96.5	84	0.2	70	GN0284A
114.5				GN1084A

■ GN0284A

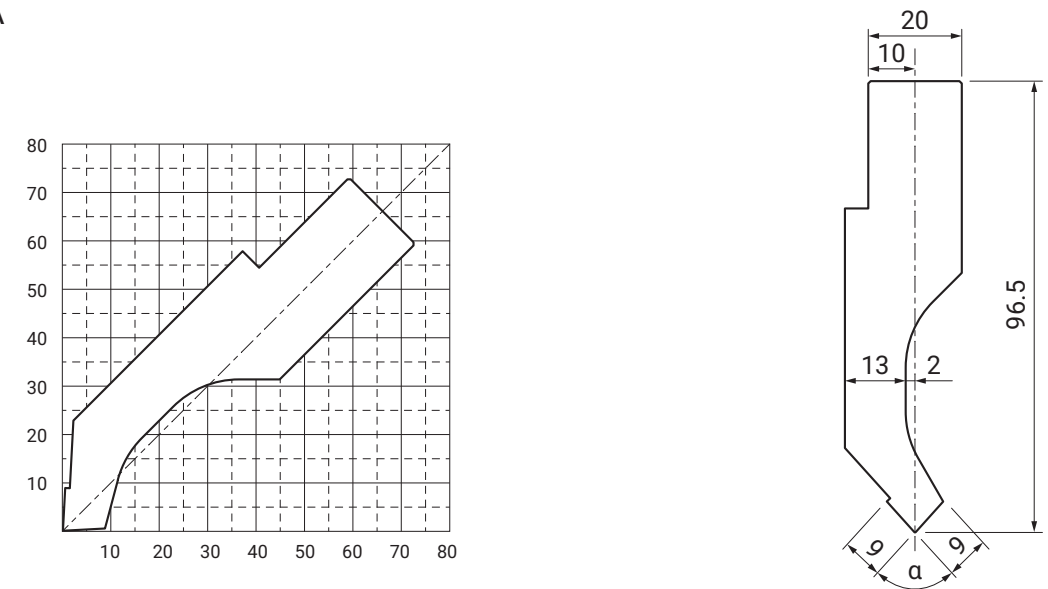

■ GN1084A

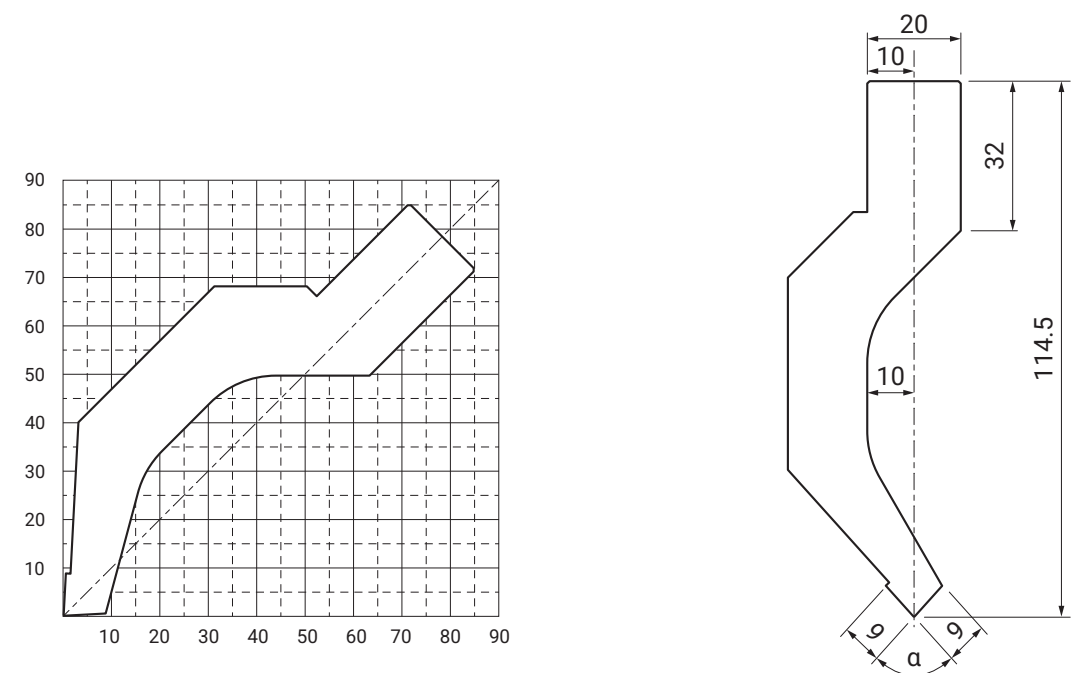

ステンレス・アルミ用 グースネックパンチ 84°


材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm


K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
129.5	84	0.2	70	GN2084A
96.5			45	GN0284T

■ GN2084A

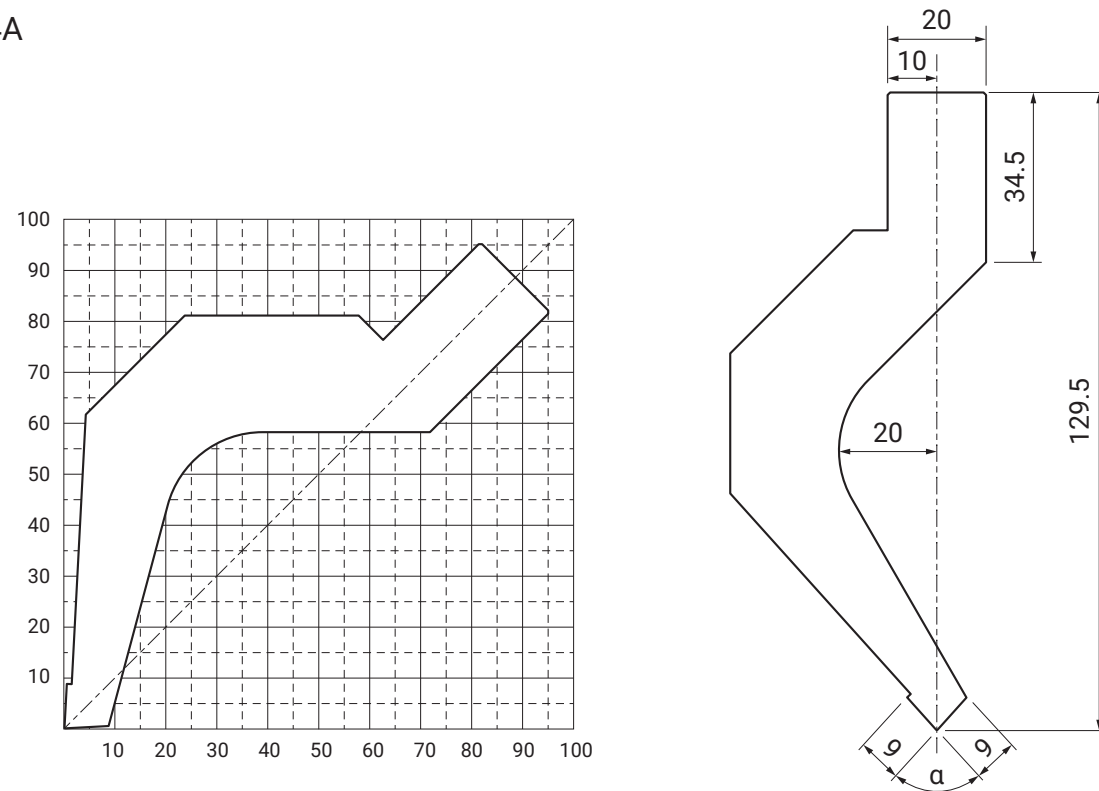

■ GN0284T

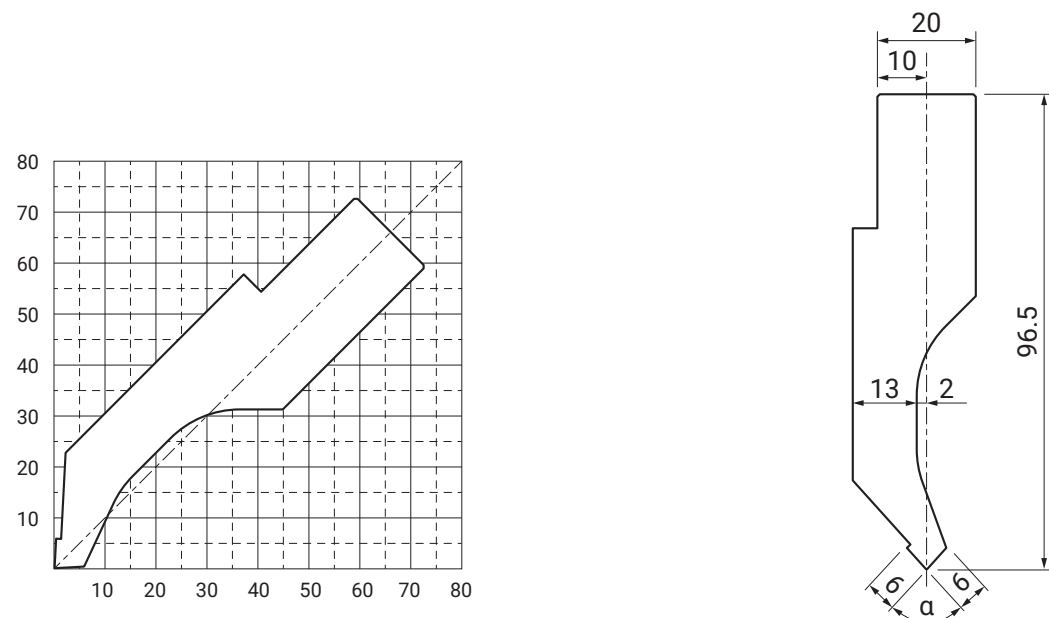

ステンレス・アルミ用 グースネックパンチ 84°


材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm


K分割：800mm S分割：385mm L分割：800mm

高さ (mm)	角度(α)	先端R (R)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
114.5	84	0.2	45	GN1084T
129.5				GN2084T

■ GN1084T

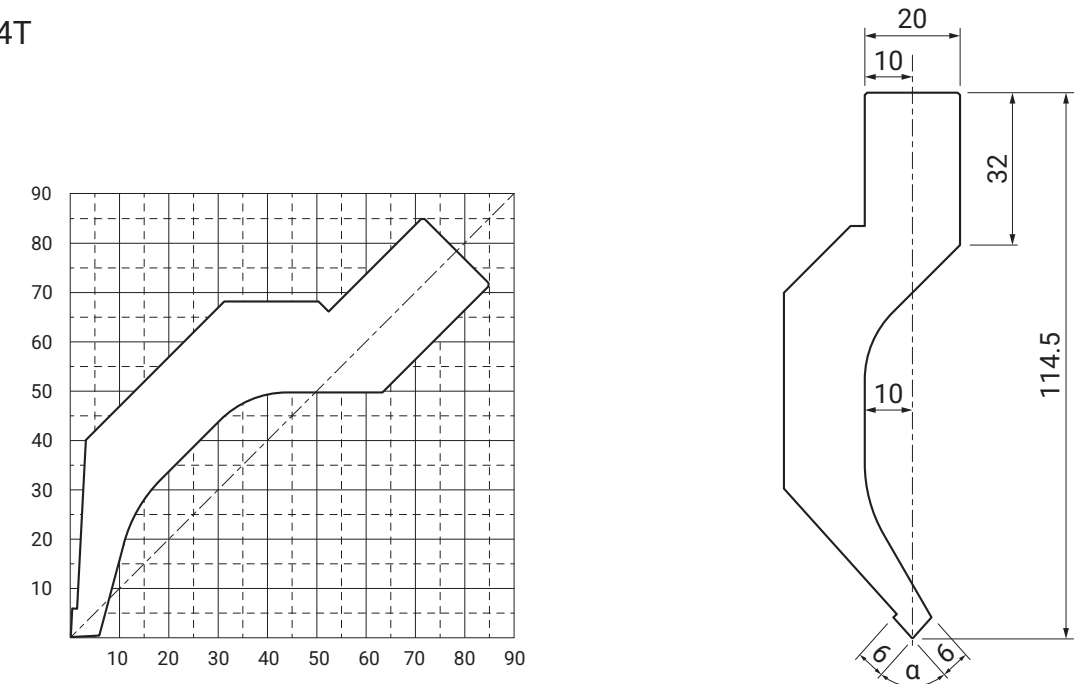


■ GN2084T

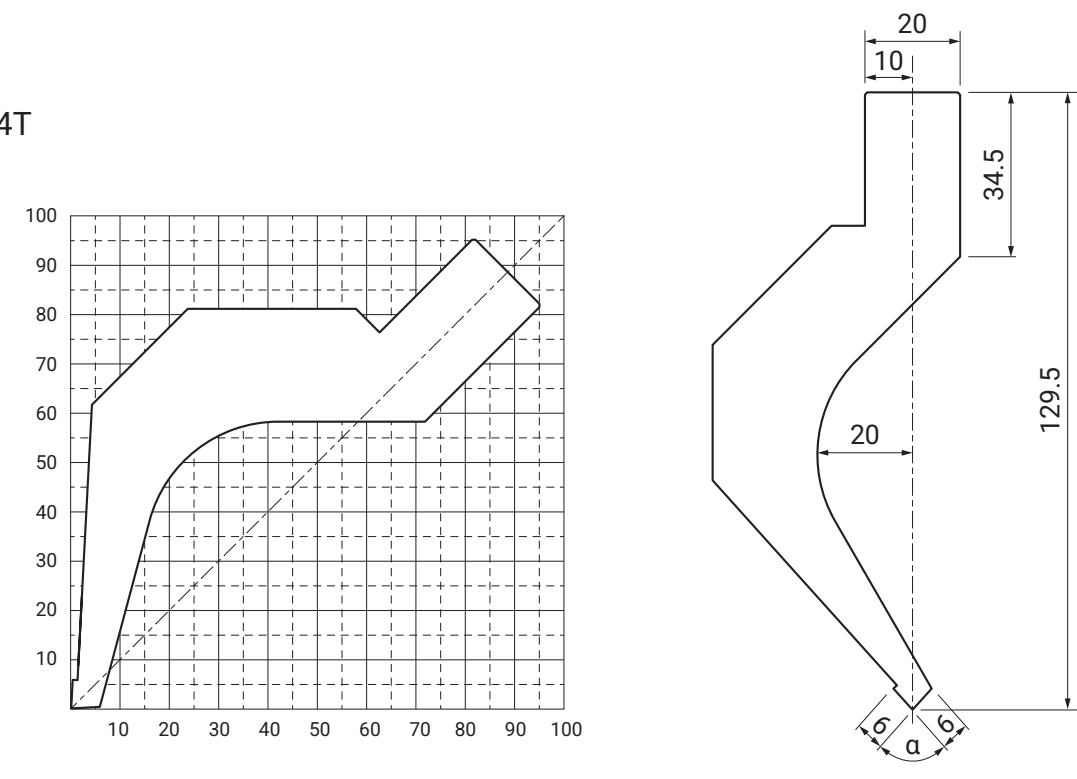


ステンレス・アルミ用 1Vダイ / 2V同芯ダイ 84°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
L分割：800mm S分割：385mm

V幅	角度(α)	肩R	幅(W)	高さ(H)	耐圧	金型タイプ
(mm)		(R)	(mm)	(mm)	(ton/m)	
6	84	2.0	14	36	70	1V0684A
8		3.0				1V0884A
10			16			1V1084A
12			3.5			18

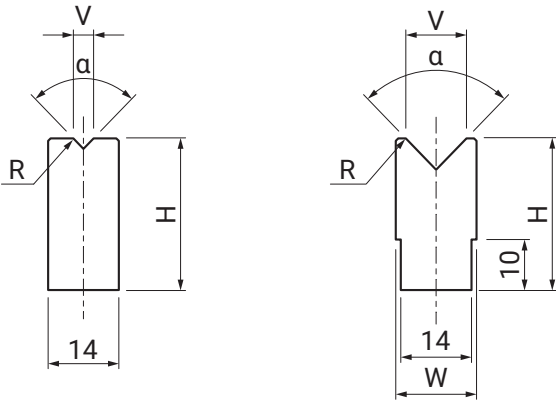

V幅(1) (mm)	V幅(2) (mm)	角度(α)	肩R(1) (R)	肩R(2) (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
6	10	84	2.0	3.0	39	24.5	70	2V061084AB2
8	14		2.0	3.5	42			2V081484AB2
12	16		3.5	3.5	45			2V121684AB2
6	10	84	2.0	3.0	39	34.5	70	2V061084AB3
8	14		3.0	3.5	42			2V081484AB3
12	16		3.5	3.5	45			2V121684AB3
6	10	84	2.0	3.0	39	44.5	70	2V061084AB4
8	14		3.0	3.5	42			2V081484AB4
12	16		3.5	3.5	45			2V121684AB4

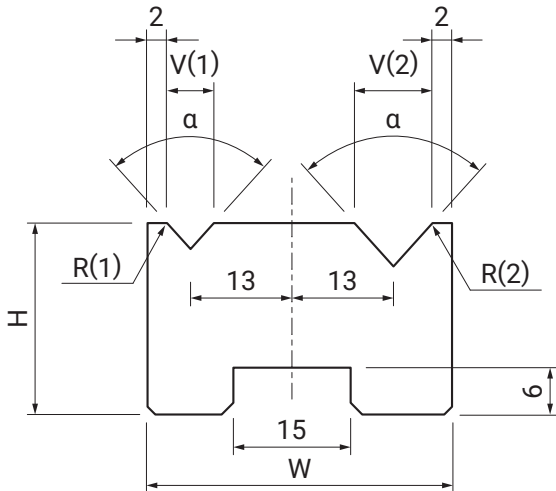


1V ダイ 88° 90°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm

V幅 (mm)	角度(α)	肩R (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
4	88	1.0	14	30	70	1V048A
6						1V068A
8						1V088A
10		1.5	16			1V108A
12			18			1V128A
16			22	36		1V168A




4	90	1.0	14	30	70	1V04C
6						1V06C
8						1V08C
10		1.5	16			1V10C
12			18			1V12C
16			22	36		1V16C

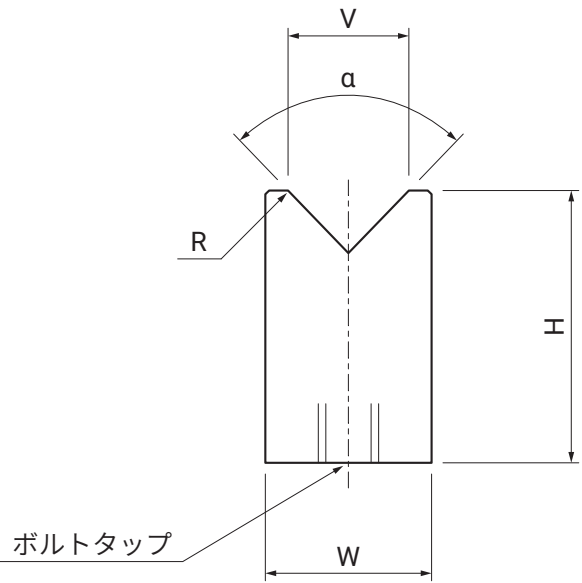

1V 分割ダイ 88° 90°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
L分割：800mm S分割：385mm

V幅 (mm)	角度(α)	肩R (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ	図		
4	88	0.2	14	30	30	1V04FAB	i		
6		0.5			35	1V06FAB			
8		1.0			45	1V08FAB			
4	88	1.0	14	30	70	1V048AB	ii		
6						1V068AB			
8						1V088AB			
10		1.5	16			1V108AB	iii		
12						1V128AB			
14						1V148AB			
16			22			1V168AB			
4	90	0.2	14	30	30	1V04FCB	i		
6		0.5			35	1V06FCB			
8		1.0			45	1V08FCB			
4	90	1.0	14	30	70	1V04CB	ii		
6						1V06CB			
8						1V08CB			
10		1.5	16			1V10CB	iii		
12						1V12CB			
14						1V14CB			
16			22			1V16CB			

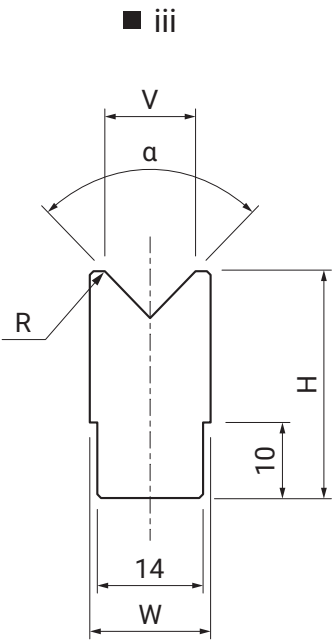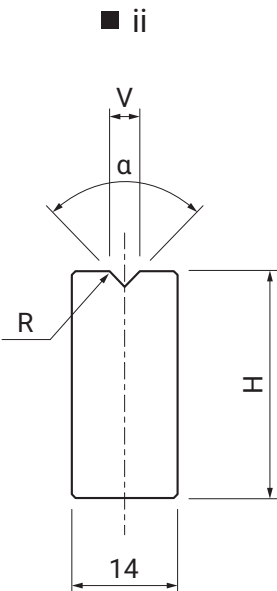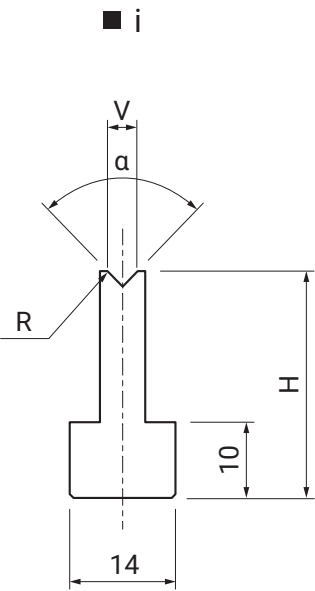


1V ダイ 85°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm

V幅 (mm)	角度(a)	肩R (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ	図
32	85	4.0	49	46	70	1V325DB	i
36			51			1V365DB	
40		5.0	54			1V405DB	
25	85	3.0	60	60	100	1 V 2 5	ii
32		4.0				1 V 3 2	
40		5.0				1 V 4 0	
50			1 V 5 0			iii	
63			80				1 V 6 3

材質：S50C(高周波焼入れ)
全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm

V幅 (mm)	角度(α)	肩R (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ	図
80	85	8.0	95	95	100	1 V 8 0	iii
100		10.0	125	100		1 V 1 0 0	

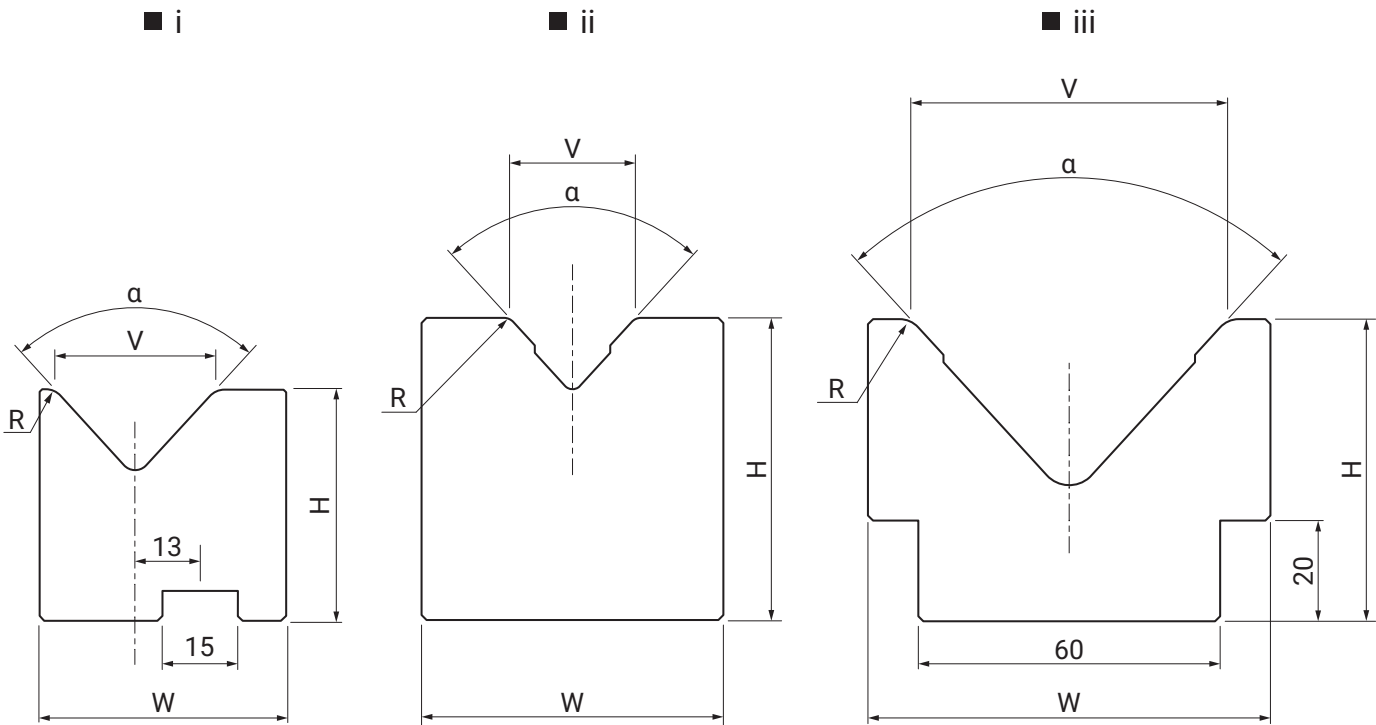


1V ダイ 85°

材質： **S50C(高周波焼入れ)**

全面焼入： **HRC52-55**

L：835mm S：415mm

V幅 (mm)	角度(α)	肩R (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
125	85	12.0	155	125	150	1V125

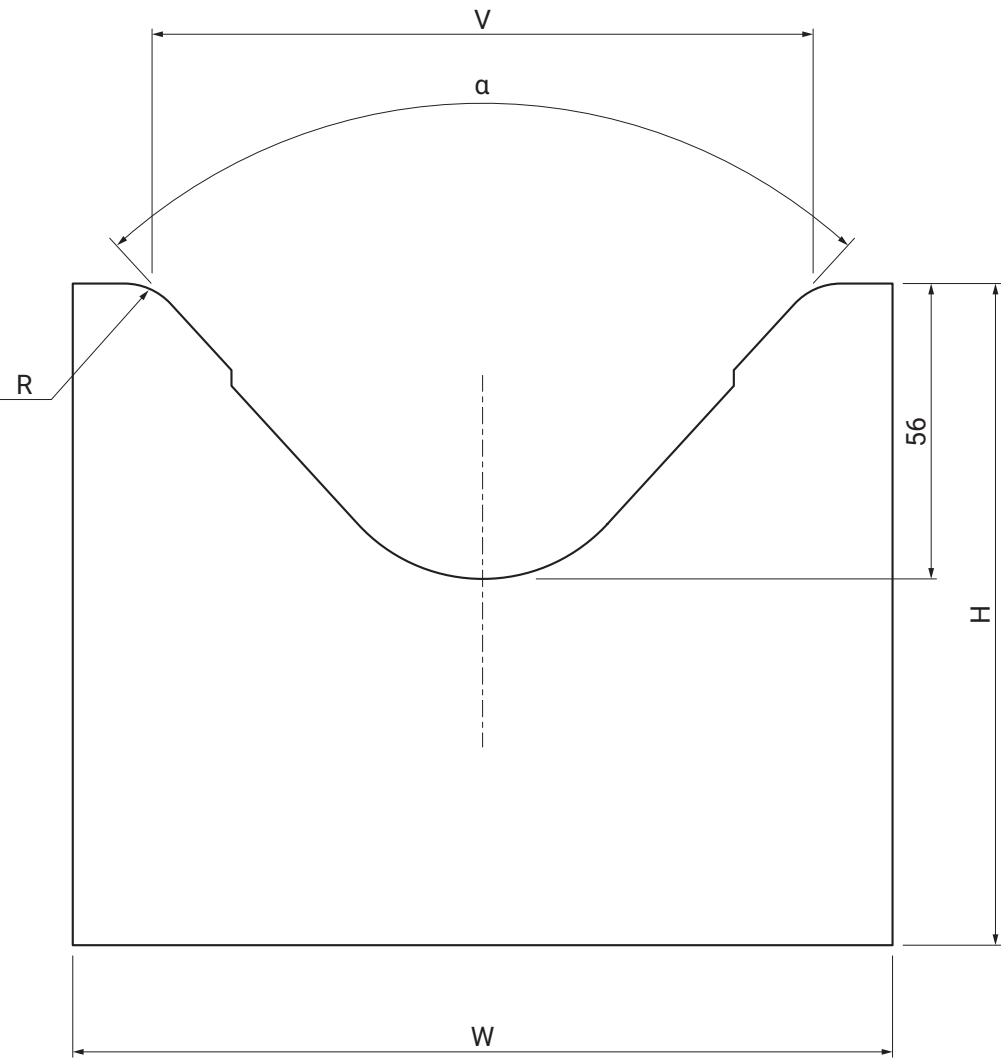


2V ダイ 88° / 90°

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**

L：835mm S：415mm

V幅(1) (mm)	V幅(2) (mm)	角度(α)	肩R(1) (R)	肩R(2) (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
4	7	88	1.0	1.0	50	26	70	2V04078A
6	10		1.0	1.5				2V06108A
8	12		1.5	1.5				2V08128A
12	20		1.5	1.5				2V12208A
16	25		1.5	3.0				2V16258A
4	7	90	1.0	1.0	50	26	70	2V0407C
6	10		1.0	1.5				2V0610C
8	12		1.5	1.5				2V0812C
12	20		1.5	1.5				2V1220C
16	25		1.5	3.0				2V1625C

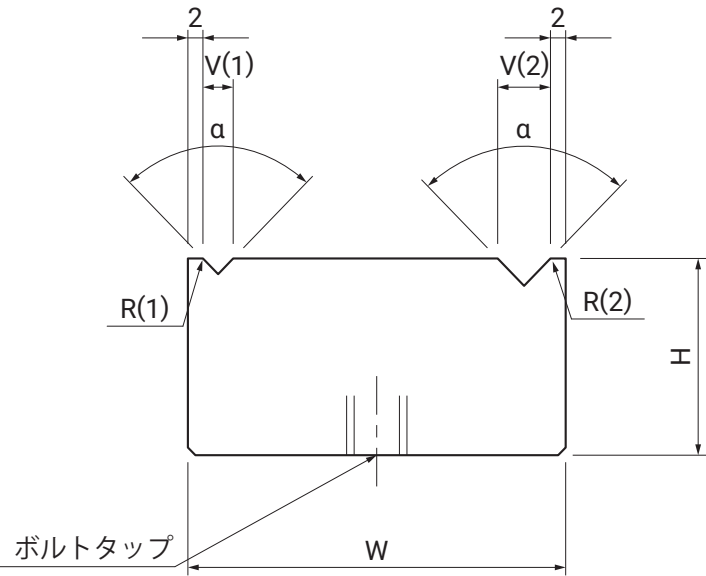


2V 同芯ダイ 88° / 90°

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
L分割：800mm S分割：385mm

V幅(1) V幅(2)		角度(α)	肩R(1)	肩R(2)	幅(W)	高さ(H)	耐圧	金型タイプ
(mm)			(R)		(mm)	(mm)	(ton/m)	
6	10	88	1.0	1.5	37	26	70	2V06108AB2
						36		2V06108AB3
						46		2V06108AB4
8	12				39	26		2V08128AB2
						36		2V08128AB3
						46		2V08128AB4
10	16		1.5	1.5	42	26		2V10168AB2
						36		2V10168AB3
						46		2V10168AB4
12	20				45.5	26		2V12208AB2
						36		2V12208AB3
						46		2V12208AB4
14	18				45	26		2V14188AB2
						36		2V14188AB3
						46		2V14188AB4
16	25		1.5	3.0	50	36		2V16258AB3
						46		2V16258AB4



6	10	90	1.0	1.5	37	26	70	2V0610CB2
						36		2V0610CB3
						46		2V0610CB4
8	12				39	26		2V0812CB2
						36		2V0812CB3
						46		2V0812CB4
10	16		1.5	1.5	42	26		2V1016CB2
						36		2V1016CB3
						46		2V1016CB4

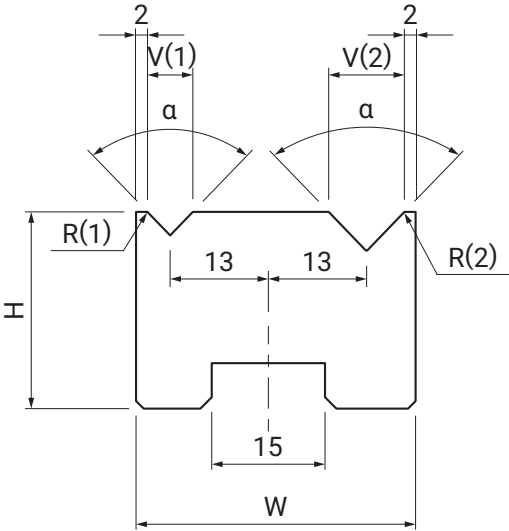

1V 鋭角ダイ

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm


V幅 (mm)	角度(α)	肩R (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ	図	
6	30	1.0	14	30	30	1V0630P	i	
8			16	36		1V0830P		
10		1.5	20	46		1V1030P		
12			24			1V1230P		
16	40	1.5	60	60	45	1 V A 1 6	vi	
25		3.0		70	30	1 V A 2 5		

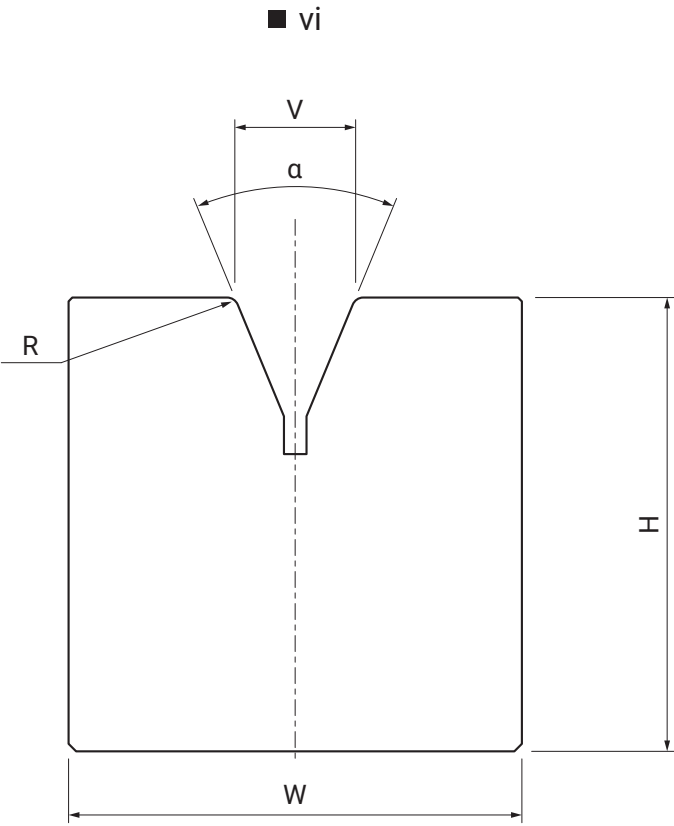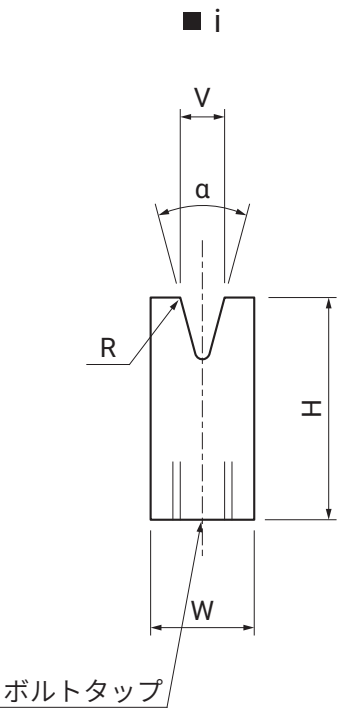

1V 鋭角ダイ

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
L分割：800mm S分割：385mm


V幅 (mm)	角度(α)	肩R (R)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ	図
6	30	1.0	14	30	30	1V0630PB	ii
8			16	36		1V0830PB	iii
10			20	46		1V1030PB	
12		2.0	24		20	1V1230PB	iv
16	45	1.5	26	35	1V1645P		
20			32	30	1V2045P		
16	45	1.5	43	46	35	1V1645PB	v
20			46		30	1V2045PB	
32		4.0	60	60	40	1V3245PB	
40				5.0		70	

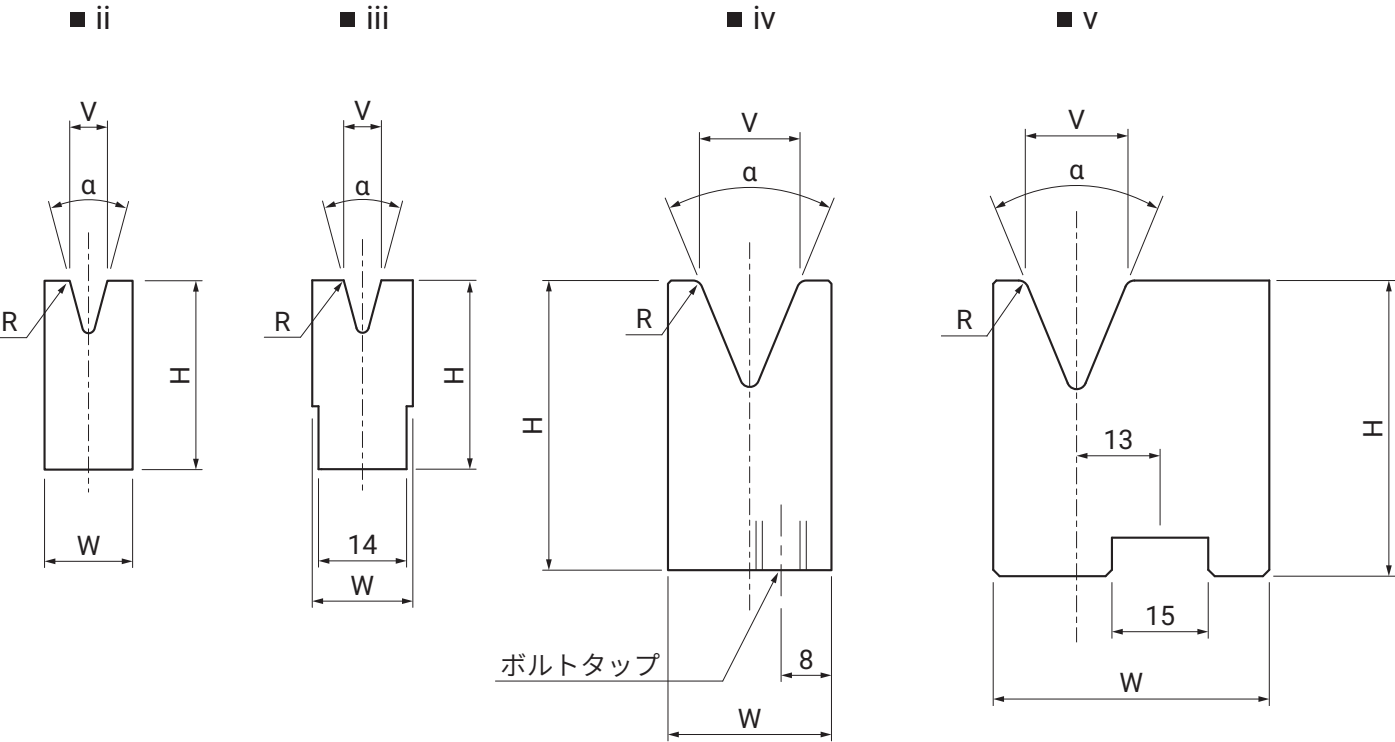

2V 鋭角ダイ / 2V 鋭角同芯ダイ


材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm

V幅(1) (mm)	V幅(2)	角度(α)	肩R(1) (R)	肩R(2)	幅(W) (mm)	高さ(H) (mm)	耐圧 (ton/m)	金型タイプ
6	8	30	1.0	1.0	44	36	30	2V0608P-2
10	12		1.5	1.5	50	46		2V1012P-2
16	20	45			50			2V1620P

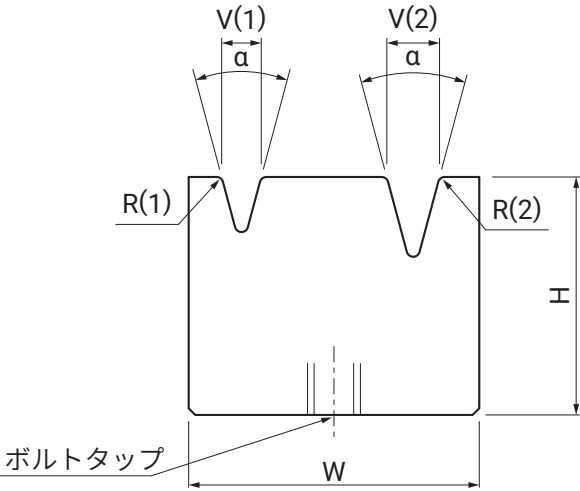

材質：SCM440 全面焼入：HRC47 ± 3
L：835mm S：415mm
L分割：800mm S分割：385mm

V幅(1)	V幅(2)	角度(α)	肩R(1)	肩R(2)	幅(W)	高さ(H)	耐圧	金型タイプ
(mm)			(R)		(mm)	(mm)	(ton/m)	
6	8	30	1.0	1.0	44	36	30	2V0608PB-2
10	12		1.5	1.5	50	46		2V1012PB-2
16	20	45			55			2V1620PB

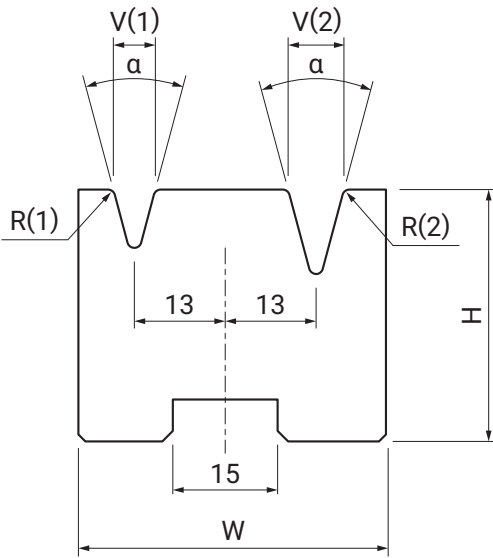


ダイベース

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**


L：835mm S：415mm

金型タイプ
DHB
DHC
DHR1
DHR2-35


■ DHB

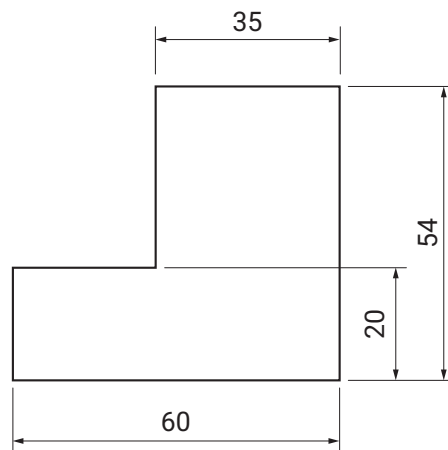


■ DHC

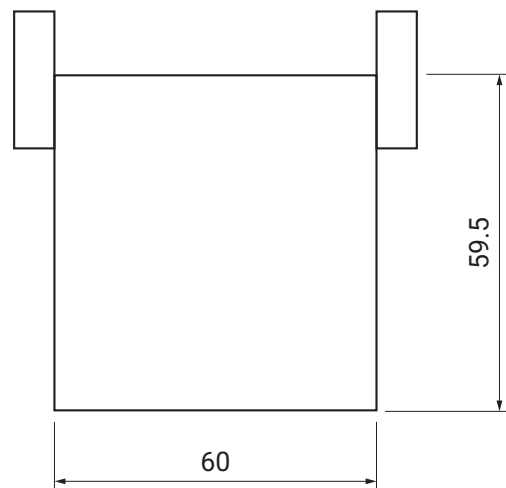

■ DHR1

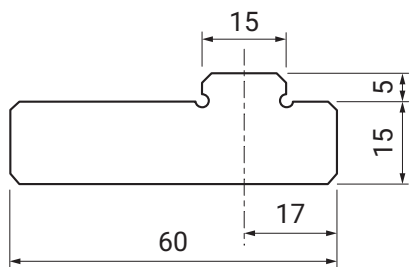

■ DHR2-35




ダイベース

材質： **SCM440** 全面焼入： **HRC47 ± 3**


L：835mm S：415mm

金型タイプ
DHR2-50
1VHA-2
1VHB-2
1VHC


■ DHR2-50




■ 1VHB-2

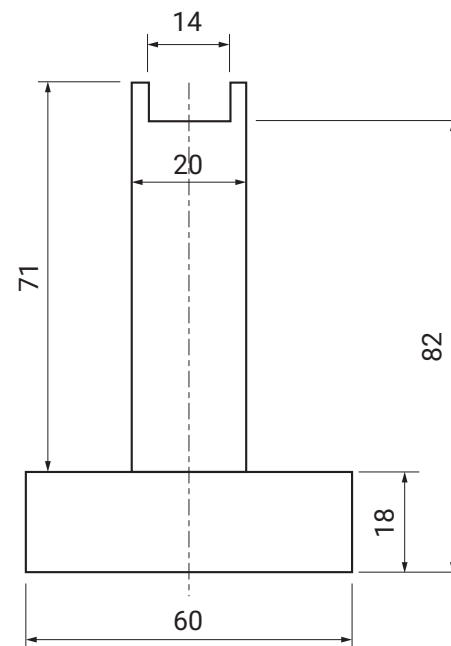

■ 1VHA-2

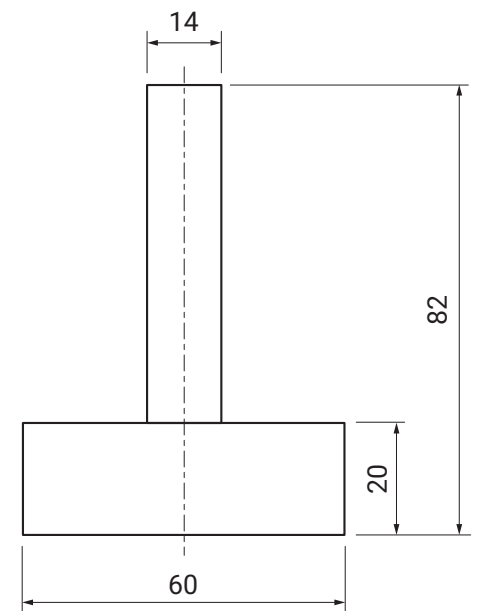

■ 1VHC

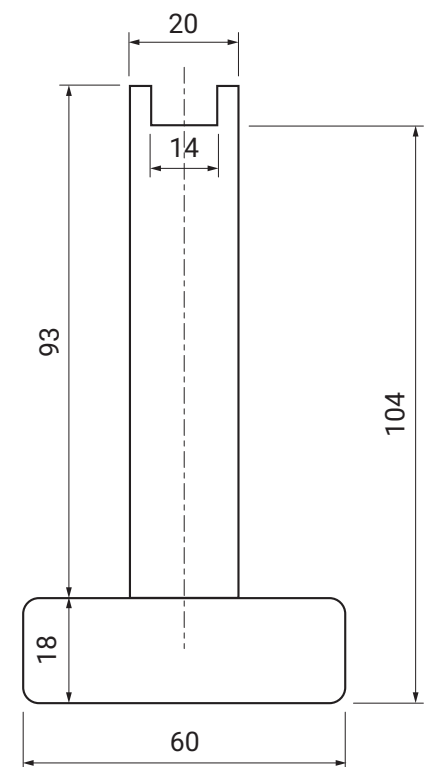

ベンディング早見表


t : 材料厚 (抗張力 450~500N/mm²) F : 1m当たりの圧力 (kN/m) b : 最小フランジ長
ir : 内側曲げ半径 v : Vダイの幅

一般軟鋼板

t	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	v
(mm)	2.8	4	5	5.5	7	8.5	10	11	13.5	14	17.5	22	28	35	45	55	71	89	113	140	175	b
0.5	40	30																				ir
0.6	60	40	40	40																		
0.8		70	70	50	40																	
1		110	100	80	70	60																
1.2			140	120	110	80	70	60														
1.4				150	130	110	100	90	80													
1.5				200	170	150	130	110	100	90												
1.6					170	150	130	110	100	90												
2						220	190	170	150	130	110											
2.3							250	230	190	170	150	120										
2.6								280	250	220	180	140										
3									340	300	240	190	150									
3.2										340	270	220	170	140								
3.5											330	260	200	160	130							
4											430	340	270	210	170							
4.5												440	340	270	210							
5												520	420	330	260	210						
6													600	480	380	300	240					
7															520	410	330	260				
9																670	540	430				
10																850	670	530	420			
12																	960	780	600	550		
16																		1360	1070	860		
19																			1500	1250	1000	
20																			1700	1350	1080	
22																				1600	1300	
25																				2100	1700	
30																					2400	

ステンレス

t	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	v
(mm)	2.8	4	5	5.5	7	8.5	10	11	13.5	14	17.5	22	28	35	45	55	71	89	113	140	175	b
0.5	60	50																				ir
0.6	90	60	60	60																		
0.7	120	80	80	60	60																	
0.8		110	110	80	70																	
0.9		130	120	100	90	70																
1		170	150	120	110	90																
1.2			210	180	150	120	110	90														
1.5				290	230	200	170	150	130	120												
2						330	290	260	230	200	170											
2.5								390	350	300	250	190										
3									510	450	360	290	230									
4											650	510	410	320	260							
5												780	630	500	390	320						
6													900	720	570	450	360					
8															1020	810	650	510				
10																1290	1010	800	630			
12																	1440	1170	900	830		
15																		1800	1410	1140		
20																			2500	2080	1670	
25																				3150	2550	
30																					3600	



ベンディング金型FAXシート

株式会社 **コニック**

FAX 金型センター 宛

0120-0529-55

又はお取引の販売店までお願いします

C・POC会員様No.

送信日／ 年 月 日 時

ページ
/

1. 見積依頼		2. 発注		担当者（窓口）名		宛	
御依頼元		都道府県名	TEL ()	御希望納期			
御担当者名			FAX ()	月 日			

機械メーカー名及び金型シリーズ	御使用機械名称	機 械 ・ 加 圧 能 力
コマツ ☒ スタンダード		☐ kN ☐ ton
オープンハイト	mm	加工材質
シャットハイト	mm	加工板厚

金 型 No.	数 量					パンチの クランプタイプ	お持ち型 との併用
	L (835mm)	S (415mm)	K分割	S分割	L分割		
						☐ 標準タイプ ☐ アイクランプタイプ ☐ 落下防止タイプ	☐ 有 ☐ 無
						☐ 標準タイプ ☐ アイクランプタイプ ☐ 落下防止タイプ	☐ 有 ☐ 無
						☐ 標準タイプ ☐ アイクランプタイプ ☐ 落下防止タイプ	☐ 有 ☐ 無
						☐ 標準タイプ ☐ アイクランプタイプ ☐ 落下防止タイプ	☐ 有 ☐ 無
						☐ 標準タイプ ☐ アイクランプタイプ ☐ 落下防止タイプ	☐ 有 ☐ 無
						☐ 標準タイプ ☐ アイクランプタイプ ☐ 落下防止タイプ	☐ 有 ☐ 無

[連絡事項等]

○印または御記入ください。

金型の見積依頼・ご発注の際にご利用顶けます

コマツタイプ

金型カタログ

その他取扱メーカー金型

- アマダタイプ金型
- 村田タイプ金型
- 東洋工機タイプ金型
- 日清紡タイプ金型

株式会社 コニック

<https://www.conic.co.jp>

金型センター

TEL: ☎ 0120-0529-39 FAX: ☎ 0120-0529-55

本社

〒578-0984 大阪府東大阪市菱江3-15-20
TEL : 072-966-9898(代) FAX : 072-966-9890

岡山工場

〒709-4321 岡山県勝田郡勝央町太平台10-5
TEL : 0868-38-6151(代) FAX : 0868-38-6331

北関東営業所

〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕1-16-8 レーベンビル6F
TEL : 048-772-6400(代) FAX : 048-772-6416

中部営業所

〒446-0075 愛知県安城市二本木新町3-6-3
TEL : 0566-72-1711 FAX : 0566-72-0511

※本カタログは消費税抜きの価格です。仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

販売店