
立上り寸法わずか板厚の1.5倍の曲げが可能-

チョン曲げくん



加工板厚の変更時は、製品と同じ厚さのシムに交換するだけで曲げ設定が簡単にできます!

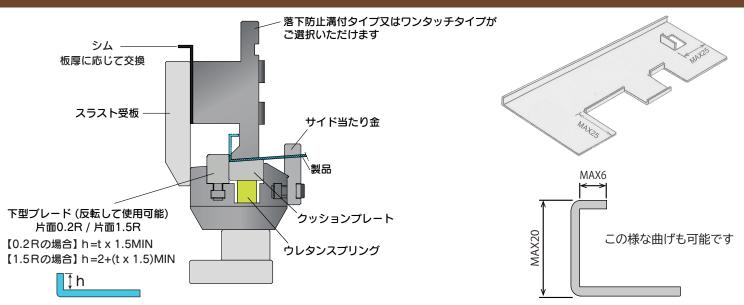

■価格表 セット内容:上型+下型+下型ブレード+シム(0.4 / 0.8 / 1.6用)				■所要圧力	
金型寸法	下型ブレード寸法(付属品) ブレードの組み合わせで任意の寸法の曲げが可能です	アマダ 相澤鐵工所 マザック	コマツ産機 東洋工機 関西鉄工	板厚 (SUS t=1.0まで) 0.6	トン数 10
				0.8	12
L835	$15 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 30 \cdot 40 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 135 \cdot 415 \cdot 835$	¥400,000	¥431,400	1.0	15
S415	15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 · 100 · 135 · 415	¥280,000	¥302,000	1.2	19
SS200	15 · 20 · 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 250	¥198,000	¥211,000	1.6	25

SPC=1000mm、 SUS=750mmの場合