

キズ軽減で高品質な段差曲げ加工を実現！

～ ル ク ラ ミ ヌ ～

High Quality & Technology For The Future

**CONIC**

Since 1976


**NEWS**

段取り簡単！高機能段曲げ専用金型！

ダイ肩部の当たりキズを大幅に軽減します！



従来の曲げ型によるキズ

ルクラミヌによる曲げ

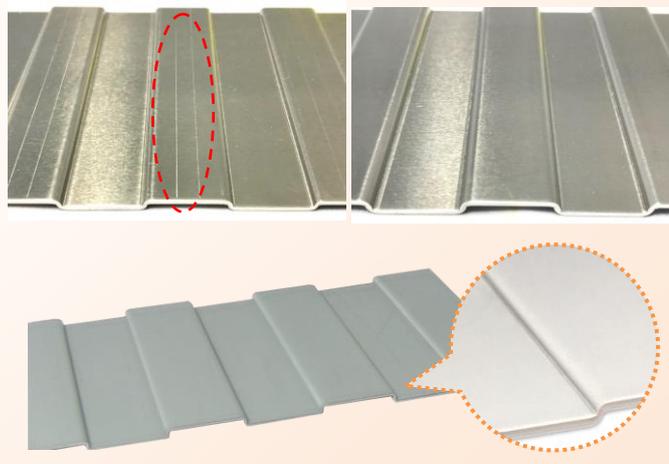

連続した段差曲げ加工時も抜群の平行度！

(※養生シート貼り材料は平行度が甘くなる場合があります)

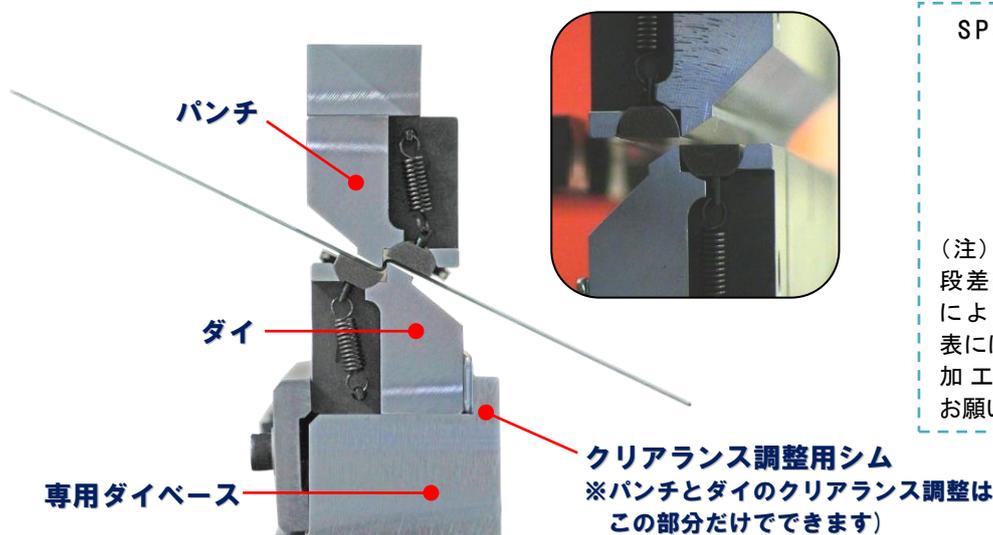
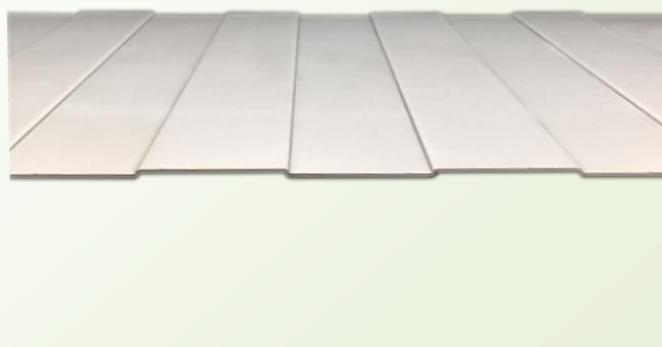


■製造事業者：株式会社フライト様  
(特許第 6377264 号)

SPCC 加工時の曲げ荷重(参考値)

板厚 (t)	荷重
1.0mm	40Ton/m
1.6mm	80Ton/m
2.0mm	100Ton/m

(注) 曲げ荷重は板厚(T)、段差(H)の他、段差部の形状(90°狙いや45°狙い等)によって大きく変わります。一律にこの表には当てはまりませんので、弊社窓口まで加工される条件をご相談頂きます様お願いします。

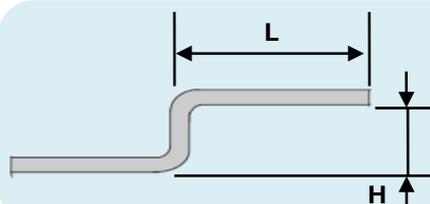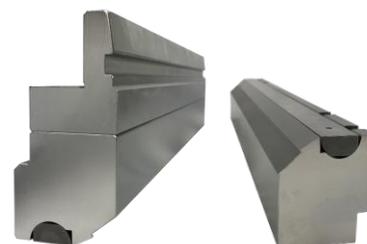

板厚1.0の場合		板厚1.2の場合		板厚1.6の場合		板厚2.0の場合	
(H)=5 MAX (L)=7 MIN		(H)=5 MAX (L)=7 MIN		(H)=5.5 MAX (L)=8 MIN		(H)=5.5 MAX (L)=10 MIN	
シム厚	H	シム厚	H	シム厚	H	シム厚	H
t=1.8	~4.0	t=1.6	~4.0	t=1.2	~4.0	t=0.8	~4.0
t=1.2	~4.5	t=1.0	~4.5	t=0.8	~5.0	t=0.5	~5.5
t=0.6	~5.0	t=0.5	~5.0	t=0.5	~5.5		

## ルクラミ Z 価格表

### 標準タイプ

- ◆金型全長:S(415mm)
- ◆対象被加工材:SPCC / SECC / SGCC / AL / カラー鋼板 / SUS
- ◆対象板厚:0.6mm~2.0mm / SUSは0.6mm~1.5mmまで

セット価格：¥320,000-（パンチ+ダイ+専用ダイベース+下限リミット用ブロック+シム一式）

パンチ(ワンタッチ用・落下防止溝付)	L=415	¥140,000-
ダイ	L=415	¥140,000-
専用ダイベース	L=415	¥40,000-
下限リミット用ブロック		¥1,400-
シム一式 (t=0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0)		¥2,800-

### 厚板用タイプ

- ◆金型全長:S(415mm)
- ◆対象被加工材: SPCC / SECC / SGCC / AL / カラー鋼板 / (SUSはお問合せください)
- ◆対象板厚:2.0 超え~3.2mm

セット価格：¥360,000-（パンチ+ダイ+専用ダイベース+下限リミット用ブロック+シム一式）

パンチ(ワンタッチ用・落下防止溝付)	L=415	¥160,000-
ダイ	L=415	¥160,000-
専用ダイベース	L=415	¥40,000-
下限リミット用ブロック		¥1,400-
シム一式 (t=0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0)		¥2,800-

### 分割金型

分割パンチは分割パンチホルダーに取付けてご使用ください

分割パンチホルダー (L=415 / 標準・厚物用タイプ共通)		¥88,000-
標準タイプ (分割パンチと分割ダイ)	L= 30 X 2	¥33,000 X 2
	L= 50 X 2	¥36,000 X 2
	L=100 X 2	¥53,000 X 2
	L=200 X 2	¥65,000 X 2
厚物用タイプ (分割パンチと分割ダイ)	L= 30 X 2	¥36,000 X 2
	L= 50 X 2	¥40,000 X 2
	L=100 X 2	¥61,000 X 2
	L=200 X 2	¥72,000 X 2

連結使用が可能



コマツタイプも製作できます。  
詳しくはお問合せください。

■お問い合わせ・ご注文は・・・

## 株式会社コニック金型センター

TEL : 0120-0529-39 FAX : 0120-0529-55

<https://www.conic.co.jp/>