



低コストでキズ対策が実現！

High Quality & Technology For The Future


CONIC

加工条件に合わせて選べる！

特殊繊維タイプ
樹脂製素材タイプ

曲げキズ防止用シート

特殊繊維タイプと樹脂製素材タイプをご用意。
加工材や板厚に応じてお選びいただけます。

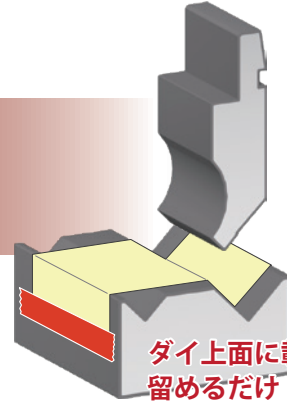

ダイ上面に載せてテープで留めるだけ！

キズノンシート&キズノンスーパー

最適な加工材 ▶ 厚板、SUS等の硬質な加工材

ハイテクの高耐久のニット繊維が曲げキズを防止し、金型の磨耗及び、溶着にも効果有り。

加工時は繊維が伸縮し、厚みが 0.1 ~ 0.2mm 程度になるため、通常加工時と同じ TON 数で加工できます。



特殊繊維タイプ

キズノンシート

型番	税抜価格	厚さ(mm) x 幅(mm) x 長さ(m)	対応板厚(mm)
T-10	¥41,000-	1.0 x 100 x 10	(SUS) T=0.5~1.5 (SPCC) T=0.5~3.2
T-05	¥22,600-	1.0 x 100 x 5	(AL) T=0.5~6.0

キズノンスーパー *厚板も加工される際はキズノンスーパーをお勧めします

型番	税抜価格	厚さ(mm) x 幅(mm) x 長さ(m)	対応板厚(mm)
S-10	¥55,000-	1.2 x 100 x 10	(SUS) T=0.8~6.0 (SPCC) T=0.8~9.0
S-05	¥31,000-	1.2 x 100 x 5	(AL) T=0.8~12.0

モビロンシート

最適な加工材 ▶ SUSやAL等の鏡面仕上げ材、表面処理された加工材

特殊な樹脂製シートで耐油性・耐久性に優れています。安価でコストを抑えられます。



樹脂製素材タイプ

型番	税抜価格	厚さ(mm) x 幅(mm) x 長さ(m)	推奨板厚(mm)
MF300T	¥17,200-	0.3 x 200 x 10	(SUS) T=1.5以下 (SPCC) T=1.6以下
MF300TS	¥10,300-	0.3 x 200 x 5	(AL) T=2.0以下
MF500T	¥25,200-	0.5 x 200 x 10	(SUS) T=2.0以上 (SPCC) T=2.3以上
MF500TS	¥14,500-	0.5 x 200 x 5	(AL) T=2.5以上

●お問合せ●

株式会社 コニック 金型センター

TEL 0120-0529-39 FAX 0120-0529-55 E-mail order@conic.co.jp