


ポジショニングⅡ金型

位置決め加工後の
凹部処理工数を


削減!

ポジショニングⅡ金型は裏面に凹部ができない位置決め用金型です。ハーフパンチやダボ出し金型などの位置決め用金型で加工した際の、裏面の穴(凹部)を埋める作業やミガキ工程が軽減できます。

ハーフパンチで位置決め加工を行った場合...

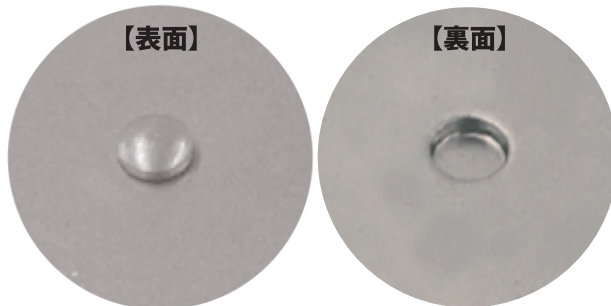


ポジショニングⅡ金型で後処理を改善!

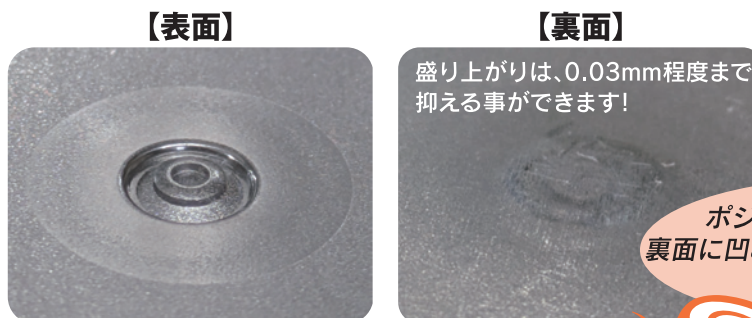

ポジショニングⅡ金型なら裏面に凹みができずパテ埋め作業が削減できます!



仕様	上出し	下出し
機種・サイズ	アマダロングタイプ 1-1/4" (B) ※他機種はご相談ください	
加工板厚	SPCC / AL / SECC ※SUS・塗装鋼板はご相談ください	
対応板厚	0.8 ~ 2.3	
位置決め用凸部	φ1.9 ~ 4.0	
成形高さ	約0.3mm	
価格(セットの場合)	¥81,000	¥80,000
加工最小ピッチ	15	17

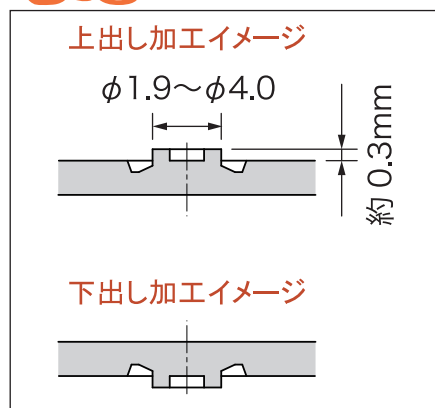

注意) 板厚毎の専用設計となります。ご依頼の際には板厚をご指示下さい。ビニール貼り材料には使用できません。

●お問合せ●

株式会社 **コニック** 金型センター

TEL 0120-0529-39

FAX 0120-0529-55

E-mail order@conic.co.jp

又は、取引の代理店・販売店までお問合せください